

GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU

Der NOX Schwenkrotator bietet eine dritte Achse welche zu weniger Positionswechsel der Trägermaschine beiträgt. Dies minimiert Flurschäden und die anschließende Rekultivierung. Beim Anlegen von Gärten oder dem Schutz von Erosionen an Hanglagen wird mit der Funktionalität des NOX die Bauzeit stark verkürzt.



HOCH- & TIEFBAU

Der Aushub oder das Hinterfüllen wird dank dem NOX Tiltrotator mit seiner Schwenk- und Drehfunktion präzise auf Maß erledigt. Die Arbeiten können in der Reichweite des Baggerarms ohne Umsetzen



der Trägermaschine schneller und profitabler erledigt werden. Dadurch wird die Sicherheit auf dem Baugelände beim Handling von benötigten Baustoffen erhöht.

GLEISBAU

Mit dem NOX Schwenkrotator können eine Vielzahl an Arbeiten, die im Gleisbau vor allem wegen der eingeschränkten seitlichen Bewegungsfreiheit nicht möglich wären, schnell und sicher erledigt werden. Arbeiten unter bestehenden Gleisen und an Neigungen sowie die exakte Positionierung von Schwellen sind dank der Schwenk- und Rotationsfunktion ohne unnötiges Umsetzen des Baggers möglich.



STRASSENBAU

Im Strassenbau spielt nicht nur der Zeitfaktor bei den anfallenden Arbeiten wie z.B. Planierarbeiten, Böschungsarbeiten oder das Abtragen von Material eine zentrale Rolle, sondern vor allem

eine hohe Präzision und hohe Sicherheit. Mit der Schwenk- und Drehfunktion des NOX Tiltrotators und den dazu perfekt abgestimmten Anbaugeräten wird die Arbeit sicher aus der Baggerkabine erledigt und erfordert weniger Manpower in der Gefahrenstelle.



KABELSCHACHTUNGEN

Der NOX Schwenkrotator ermöglicht das präzise Arbeiten unterhalb, neben oder dicht an bereits verlegten Kabeln. Indem Sie das Anbaugerät in die benötigte Position drehen und schwenken

können, reduzieren Sie manuelle Kabelschachtarbeiten. Bei der Instandhaltung bestehender Kabelschächte oder Neuverlegung arbeiten Sie dadurch wesentlich effektiver und vor allem wird die Verletzungsgefahr für Arbeiter im Gefahrenbereich erheblich minimiert.



MATERIALTRANSPORT

Präzises Verladen von z.B. palettierten Sichtsteinen stellt mit dem NOX Tiltrotator kein Problem dar. Das sehr hohe und konstante Haltemoment ermöglicht ein sicheres Halten der Last. Bei



Einsätzen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit können Lasten beispielsweise um Gerüste herum oder über einen Gartenzaun sicher gehalten werden.

KANALISATIONSARBEITEN

Das Arbeiten an Kanalisationssystemen ist geprägt von wenig Platz und engen Räumen. Mit einem NOX Schwenkrotator kann ganz einfach um einen Gullyschacht herum gegraben oder aus dem benötigten Winkel gebaggert werden, und das ohne den Bagger zu versetzen. Die Endlosrotation und die Schwenkbarkeit zu beiden Seiten ermöglichen Ihnen die benötigte Positionierung des Anbaugerätes.




ABBRUCH

Das direkte Separieren von Abbruchmaterial auf der Baustelle spart Zeit und Entsorgungskosten. Manche Baustoffe müssen gesondert entsorgt werden und mit Hilfe des NOX Schwenkrotators können diese präzise von den restlichen Materialien getrennt werden. Nach dem Verladen des Materials kann die Baustelle z.B. mit einer Bürste gereinigt werden, da beispielsweise Ecken leicht erreicht werden.



NOX Große Auswahl an KINSHOFER-Anbaugeräten

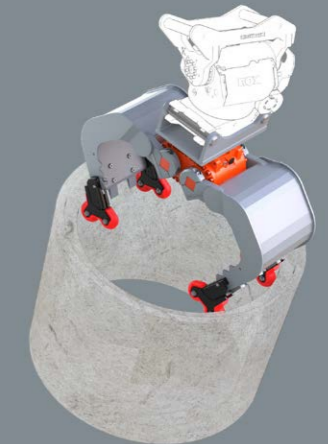


4-Grip Ansteckvorrichtung

Einfache Montage – einfaches Erledigen Ihrer Arbeiten: Das ist unsere neue 4-Grip-Aufnahme für unsere Abbruch- und Sortiergreifer der D-Serie bis 9t, sowie für unsere Mehrzweckgreifer bis 9t. Die Vorrichtung wird einfach unten an den Schalen festgesteckt und schon greifen Sie sicher Betonteile, Bordsteine, etc.

Dank der raffinierten Kinematik können Sie damit nicht nur beim Schließen sondern auch beim Öffnen des Greifers Materialien aufnehmen. So können Schachtringe schnell und einfach auf- und abgeladen werden ohne diese zu beschädigen!

- ▶ **Kostengünstige Lösung**, da es einfach nur ein Zubehörteil ist, das die Flexibilität Ihres Anbaugeräts erhöht
- ▶ **Robuste Bauweise**
- ▶ **Kunststoff-Anpressrollen** vermeiden Beschädigung des zu greifenden Materials
- ▶ **Schnelle und einfache Montage/Demontage** vor Ort
- ▶ **Geringes Zusatzgewicht:** nur 28 kg insgesamt
- ▶ **Hohe Traglast von 750 kg**

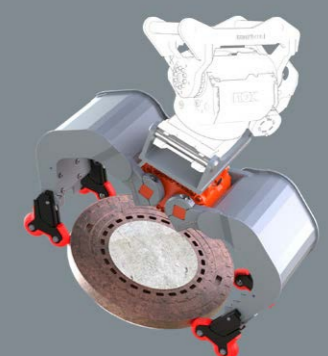

Tiltrotator TR045NOX

Typ	Brechkraft (kN)	Schwenkwinkel (°)	Schwenkmoment (kNm)	Drehmoment (kNm)	Eigen-gewicht (ab kg)	Dienst-gewicht (t)
TR045NOX	40	2 x 45°	6,5 konstant	3,8	150	2,5 - 4,5

Standardpaket: TR045NOX, Obere Aufnahme Festanbau, Schnellwechsler System S-Lock, NOX-Steuerung DF10
 Weitere Adapter-, Schnellwechsel- & Steuerungssysteme auf Anfrage erhältlich.

Gripper

Typ	Öffnungsweite (mm)	Schliesskraft (kN)	Traglast (kg)	Eigen-gewicht (ab kg)
F07H	424	7,5	300	77

Lieferumfang: Fingergreifer mit integriertem Anbauadapter
 Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Profillöffel


Typ	Löffeltypen	Baubreite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigengewicht (kg)
SKP4-130	Planierlöffel	1100	130	90
SKK4-60	Kabellöffel	300	60	50

Lieferumfang: Planierlöffel / Kabellöffel, Anbauadapter System S-Lock (S40)
 Weitere Löffeltypen/Baubreiten/Inhalte auf Anfrage erhältlich.

Gabelzinken

Typ	Zinken-verstellung	Traglast max. (kg)	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)
GAF6	mechanisch	1900	1000	140	3 - 6
GAH6	hydraulisch	1900	1000	160	3 - 6

Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler (S40)
 Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.



Abbruch- und Sortiergreifer mit HPXdrive oder Hydraulikzylinder

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast bei Formschluss (kg)	Schliesskraft (kN)
D05TR-40 HPX	420	1045	75	240	3 - 6	1500	18
D05TR-40	420	1212	60	160	3 - 6	1500	21,5

Lieferumfang: Abbruch- & Sortiergreifer, Hydraulikblock bei HPX-Greifern, Anbauadapter System S-Lock (S40)
Optional erhältlich: 4-Grip
 Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Mehrzweckgreifer mit HPXdrive oder Hydraulikzylinder

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast bei Formschluss (kg)	Schliesskraft (kN)
A05TR-40 HPX	386	1043	70	225	3 - 6	1500	18
A05TR-40	386	1233	70	165	3 - 6	1500	21

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, Hydraulikblock bei HPX-Greifern, Anbauadapter System S-Lock (S40)
Optional erhältlich: 4-Grip
 Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

4-Grip

Typ	Für Greifertypen	Traglast (kg)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)
KM 685-05-D04-A04	D05TR / A05TR	750	24	<6

Verdichterrad

Typ	Durchmesser Verdichterrad (mm)	Breite Verdichterrad (mm)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)
RC1	500	400	300	1,5 - 4

Lieferumfang: Verdichterrad
 Optionale Adaptersysteme und weitere Baubreiten auf Anfrage erhältlich.

Tiltrotator TR07NOX

Typ	Brechkraft (kN)	Schwenkwinkel (°)	Schwenkmoment (kNm)	Drehmoment (kNm)	Eigen-gewicht (ab kg)	Dienst-gewicht (t)
TR07NOX	50	2 x 50°	11 konstant	4,7	200	4 - 7

Standardpaket: TR07NOX, Obere Aufnahme Festanbau, Schnellwechsler System S-Lock, NOX-Steuerung DF10
 Weitere Adapter-, Schnellwechsel- & Steuerungssysteme auf Anfrage erhältlich.

Gripper

Typ	Öffnungsweite (mm)	Schliesskraft (kN)	Traglast (kg)	Eigen-gewicht (ab kg)
TRG07	424	7,5	300	40
F07H	424	7,5	300	77

Lieferumfang: Gripper / Fingergreifer mit integriertem Anbauadapter

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Profillöffel

Typ	Löffeltypen	Baubreite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigengewicht (kg)
SKP4-160	Planierlöffel	1100	160	110
SKK6-160	Kabellöffel	300	160	75

Lieferumfang: Planierlöffel / Kabellöffel, Anbauadapter System S-Lock (S45)

Weitere Löffeltypen/Baubreiten/Inhalte auf Anfrage erhältlich.

Nivellierungsbalken mit Roller

Typ	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
AVB 8-1800	1800	200	<8
AVB 8-2100	2100	300	<8
AVB 8-2200	2200	420	<8

Lieferumfang: Nivellierungsbalken mit Roller, Anbauadapter System S-Lock (S45)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Gabelzinken

Typ	Zinkenverstellung	Traglast max. (kg)	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
GAF6	mechanisch	1900	1000	140	3 - 6
GAH6	hydraulisch	1900	1000	160	3 - 6
GAF8	mechanisch	1900	1200	190	6 - 8
GAH8	hydraulisch	1900	1200	210	6 - 8

Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler (S45)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Abbruch- und Sortiergreifer mit HPXdrive oder Hydraulikzylinder

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast bei Formschluss (kg)	Schliesskraft (kN)
D07TR-45 HPX	470	1350	150	310	5 - 8	2000	18
D07TR-45	470	1345	90	180	5 - 8	2000	21

Lieferumfang: Abbruch- & Sortiergreifer, Hydraulikblock bei HPX-Greifern, Anbauadapter System S-Lock (S45)

Optional erhältlich: 4-Grip

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Mehrzweckgreifer mit HPXdrive oder Hydraulikzylinder

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast bei Formschluss (kg)	Schliesskraft (kN)
A07TR-45 HPX	450	1344	145	305	5 - 8	2000	18
A07TR-45	450	1340	100	225	5 - 8	2000	21

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, Hydraulikblock bei HPX-Greifern, Anbauadapter System S-Lock (S45)

Optional erhältlich: 4-Grip

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Grabgreifer mit HPXdrive

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
C07TR-40 HPX	400	1110	115	295	3 - 7	3000	22
C07TR-50 HPX	500	1110	140	310	3 - 7	3000	22
C07TR-60 HPX	600	1110	170	325	3 - 7	3000	22

Lieferumfang: Grabgreifer, Hydraulikblock bei HPX-Greifern, Anbauadapter System S-Lock (S45)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

4-Grip

Typ	Für Greifertypen	Traglast (kg)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)
KM 685-05-D06/09-A06/09	D07TR & A07TR	600	28	<11

Verdichterrad

Typ	Durchmesser Verdichterrad (mm)	Breite Verdichterrad (mm)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)
RC2	600	500	330	4 - 8

Lieferumfang: Verdichterrad

Optionale Adaptersysteme und weitere Baubreiten auf Anfrage erhältlich.

Brecherlöffel

Typ	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (rpm)	Trommel-durchmesser (mm)	Länge (mm)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)
Cone Crusher	6320 - 10112	26 - 57	600	1300	376	3 - 10

Lieferumfang: Brecherlöffel

Optionale Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.



SKP

SKK



Tiltrotator TR11NOX

Typ	Brechkraft (kN)	Schwenkwinkel (°)	Schwenkmoment (kNm)	Drehmoment (kNm)	Eigen-gewicht (ab kg)	Dienst-gewicht (t)
TR11NOX	75	2 x 50°	16 konstant	7,5	320	6 - 11

Standardpaket: TR11NOX, Obere Aufnahme Festanbau, Schnellwechsler System S-Lock, NOX-Steuerung DF10
 Weitere Adapter-, Schnellwechsel- & Steuerungssysteme auf Anfrage erhältlich.

Gripper

Typ	Öffnungsweite (mm)	Schliesskraft (kN)	Traglast (kg)	Eigen-gewicht (ab kg)
TRG11	644	10	500	77
F11H	644	10	500	131

Lieferumfang: Gripper / Fingergreifer mit integriertem Anbauadapter

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Profillöffel

Typ	Löffeltypen	Baubreite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigengewicht (kg)
SKP6-300	Planierlöffel	1300	300	200
SKK10-160	Kabellöffel	300	160	75

Lieferumfang: Planierlöffel / Kabellöffel, Anbauadapter System S-Lock (S50)

Weitere Löffeltypen/Baubreiten/Inhalte auf Anfrage erhältlich.

Nivellierungsbalken mit Roller

Typ	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
AVB 8-1800	1800	200	<8
AVB 8-2100	2100	300	<8
AVB 8-2200	2200	420	<8

Lieferumfang: Nivellierungsbalken mit Roller, Anbauadapter System S-Lock (S50)


Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Gabelzinken

Typ	Zinken-verstellung	Traglast max. (kg)	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)
GAF8	mechanisch	1900	1200	190	6 - 8
GAH8	hydraulisch	1900	1200	210	6 - 8
GAF12	mechanisch	2500	1200	200	9 - 12
GAH12	hydraulisch	2500	1200	220	9 - 12

Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler (S50)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.



Abbruch- und Sortiergreifer mit HPXdrive oder Hydraulikzylinder

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast bei Formschluss (kg)	Schliesskraft (kN)
D11TR-50 HPX	520	1545	220	360	7 - 12	2500	15,3
D11TR-50	520	1665	165	305	7 - 12	2500	24

Lieferumfang: Abbruch- & Sortiergreifer, Hydraulikblock bei HPX-Greifern, Anbauadapter System S-Lock (S50)

Optional erhältlich: 4-Grip

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Mehrzweckgreifer mit HPXdrive oder Hydraulikzylinder

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast bei Formschluss (kg)	Schliesskraft (kN)
A11TR-50 HPX	500	1545	210	365	7 - 12	2500	15,3
A11TR-50	500	1650	175	310	7 - 12	2500	25

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, Hydraulikblock bei HPX-Greifern, Anbauadapter System S-Lock (S50)

Optional erhältlich: 4-Grip

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Grabgreifer mit HPXdrive

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
C11TR-40 HPX	400	1250	145	265	5 - 11	3000	22
C11TR-50 HPX	500	1250	180	295	5 - 11	3000	22
C11TR-60 HPX	600	1250	220	315	5 - 11	3000	22

Lieferumfang: Grabgreifer, Hydraulikblock bei HPX-Greifern, Anbauadapter System S-Lock (S50)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

4-Grip

Typ	Für Greifertypen	Traglast (kg)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)
KM 685-05-D06/09-A06/09	D11TR & A11TR	600	28	<11

Verdichterrad

Typ	Durchmesser Verdichterrad (mm)	Breite Verdichterrad (mm)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)
RC2	600	600	340	4 - 8
RC3	700	600	360	8 - 14

Lieferumfang: Verdichterrad

Optionale Adaptersysteme und weitere Baubreiten auf Anfrage erhältlich.

Brecherlöffel

Typ	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (rpm)	Trommel-durchmesser (mm)	Länge (mm)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)
Cone Crusher	6320 - 10112	26 - 57	600	1300	376	3 - 10

Lieferumfang: Brecherlöffel

Optionale Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Tiltrotator TR14NOX

Typ	Brechkraft (kN)	Schwenkwinkel (°)	Schwenkmoment (kNm)	Drehmoment (kNm)	Eigen-gewicht (ab kg)	Dienst-gewicht (t)
TR14NOX	110	2 x 50°	31 konstant	11	485	10 - 14

Standardpaket: TR14NOX, Obere Aufnahme Festanbau, Schnellwechsler System S-Lock, NOX-Steuerung DF10
 Weitere Adapter-, Schnellwechsel- & Steuerungssysteme auf Anfrage erhältlich.

Gripper

Typ	Öffnungsweite (mm)	Schliesskraft (kN)	Traglast (kg)	Eigen-gewicht (ab kg)
TRG19	734	18,5	900	127
F19H	734	18,5	900	265

Lieferumfang: Gripper / Fingergreifer mit integriertem Anbauadapter

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Profillöffel

Typ	Löffeltypen	Baubreite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigengewicht (kg)
SKP14-600	Planierlöffel	1600	600	390
SKK14-250	Kabellöffel	300	250	110

Lieferumfang: Planierlöffel / Kabellöffel, Anbauadapter System S-Lock (S60)

Weitere Löffeltypen/Baubreiten/Inhalte auf Anfrage erhältlich.

Nivellierungsbalken mit Roller

Typ	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
AVB 24-2500	2500	420	<24
AVB 24-2700	2700	470	<24

Lieferumfang: Nivellierungsbalken mit Roller, Anbauadapter System S-Lock (S60)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Gabelzinken

Typ	Zinken-verstellung	Traglast max. (kg)	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)
GAF18	mechanisch	4000	1200	340	13 - 18
GAH18	hydraulisch	4000	1200	340	13 - 18

Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler (S60)


Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.



TRG



FH



SKP

SKK



Abbruch- und Sortiergreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
D14TR-60	600	1555	260	400	11 - 14	3000	30

Lieferumfang: Abbruch- & Sortiergreifer, Anbauadapter System S-Lock (S60)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Mehrzweckgreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
A14TR-60	600	1890	260	510	11 - 14	3000	30

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, Anbauadapter System S-Lock (S60)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Grabgreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
C14TR-60	600	1645	245	510	11 - 14	4500	39

Lieferumfang: Grabgreifer, Anbauadapter System S-Lock (S60)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Mehrzweckgreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (m ²)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
MG16	531	1822	0,36	474	12 - 18	8000	27

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, Anbauadapter System S-Lock (S60)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Verdichterrad

Typ	Durchmesser Verdichterrad (mm)	Breite Verdichterrad (mm)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)
RC3	700	600	360	8 - 14

Lieferumfang: Verdichterrad

Optionale Adaptersysteme und weitere Baubreiten auf Anfrage erhältlich.

Tiltrotator TR19NOX

Typ	Brechkraft (kN)	Schwenkwinkel (°)	Schwenkmoment (kNm)	Drehmoment (kNm)	Eigen-gewicht (ab kg)	Dienst-gewicht (t)
TR19NOX	150	2 x 50°	40,5 konstant	12	580	14 - 19

Standardpaket: TR19NOX, Obere Aufnahme Festanbau, Schnellwechsler System S-Lock, NOX-Steuerung DF10

Weitere Adapter-, Schnellwechsel- & Steuerungssysteme auf Anfrage erhältlich.

Gripper

Typ	Öffnungsweite (mm)	Schliesskraft (kN)	Traglast (kg)	Eigen-gewicht (ab kg)
TRG19	734	18,5	900	127
F19H	734	18,5	900	165
RR-TRG19	822	30,1	5000	170

Lieferumfang: Gripper / Fingergreifer mit integriertem Anbauadapter

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Profillöffel

Typ	Löffeltypen	Baubreite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigengewicht (kg)
SKP18-750	Planierlöffel	1700	750	520
SKK22-300	Kabellöffel	300	300	260

Lieferumfang: Planierlöffel / Kabellöffel, Anbauadapter System S-Lock (S60)

Weitere Löffeltypen/Baubreiten/Inhalte auf Anfrage erhältlich.

Nivellierungsbalken mit Roller

Typ	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
AVB 24-2500	2500	420	<24
AVB 24-2700	2700	470	<24

Lieferumfang: Nivellierungsbalken mit Roller, Anbauadapter System S-Lock (S60)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Gabelzinken

Typ	Zinken-verstellung	Traglast max. (kg)	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)
GAF18	mechanisch	4000	1200	340	13 - 18
GAH18	hydraulisch	4000	1200	340	13 - 18
GAF20	mechanisch	4000	1200	420	19 - 20
GAH20	hydraulisch	4000	1200	420	19 - 20

Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler (S60)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Abbruch- und Sortiergreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
D19TR-60	600	1550	225	450	14 - 19	4000	32
D19TR-80	800	1550	300	500	14 - 19	4000	27
D19TR-100	1000	1870	500	595	14 - 19	4000	25

Lieferumfang: Abbruch- & Sortiergreifer, Anbauadapter System S-Lock (S60)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Mehrzweckgreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
A19TR-60	600	1900	300	570	14 - 19	4000	27

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, Anbauadapter System S-Lock (S60)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Grabgreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
C19TR-60	600	1655	245	575	14 - 19	4500	42

Lieferumfang: Grabgreifer, Anbauadapter System S-Lock (S60)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Mehrzweckgreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (m ²)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
MG16	531	1822	0,36	474	12 - 18	8000	27
MG20	531	2279	0,52	560	16 - 22	10000	33

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, Anbauadapter System S-Lock (S60)


Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Verdichterrad

Typ	Durchmesser Verdichterrad (mm)	Breite Verdichterrad (mm)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)
RC4	1000	600	800	14 - 20

Lieferumfang: Verdichterrad

Optionale Adaptersysteme und weitere Baubreiten auf Anfrage erhältlich.



SKK



Tiltrotator TR25NOX

Typ	Brechkraft (kN)	Schwenkwinkel (°)	Schwenkmoment (kNm)	Drehmoment (kNm)	Eigen-gewicht (ab kg)	Dienst-gewicht (t)
TR25NOX	170	2 x 50°	51,7 konstant	15	860	19 - 25

Standardpaket: TR25NOX, Obere Aufnahme Festanbau, Schnellwechsler System S-Lock, NOX-Steuerung DF10
 Weitere Adapter-, Schnellwechsel- & Steuerungssysteme auf Anfrage erhältlich.

Gripper

Typ	Öffnungsweite (mm)	Schliesskraft (kN)	Traglast (kg)	Eigen-gewicht (ab kg)
TRG25	1137	19,5	1300	224
F25H	1137	19,5	1300	265
RR-TRG25	822	30,1	5000	187

Lieferumfang: Gripper / Fingergreifer mit integriertem Anbauadapter

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Profillöffel

Typ	Löffeltypen	Baubreite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigengewicht (kg)
SKP24-1200	Planierlöffel	1800	1200	780
SKK22-300	Kabellöffel	300	300	260

Lieferumfang: Planierlöffel / Kabellöffel, Anbauadapter System S-Lock (S70)

Weitere Löffeltypen/Baubreiten/Inhalte auf Anfrage erhältlich.

Nivellierungsbalken mit Roller

Typ	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienstgewicht (t)
AVB 24-2500	2500	420	<24
AVB 24-2700	2700	470	<24

Lieferumfang: Nivellierungsbalken mit Roller, Anbauadapter System S-Lock (S70)


Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Gabelzinken

Typ	Zinken-verstellung	Traglast max. (kg)	Baubreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)
GAF20	mechanisch	4000	1200	420	19 - 20
GAH20	hydraulisch	4000	1200	420	19 - 20
GAF24	mechanisch	5000	1200	440	21 - 24
GAH24	hydraulisch	5000	1200	440	21 - 24

Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler (S70)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.



Abbruch- und Sortiergreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
D25TR-84	840	1890	380	725	18 - 25	5000	42
D25TR-100	1000	1890	450	770	18 - 25	5000	42

Lieferumfang: Abbruch- & Sortiergreifer, Anbauadapter System S-Lock (S70)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Mehrzweckgreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (Liter)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
A25TR-70	700	2038	400	815	18 - 25	5000	38

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, Anbauadapter System S-Lock (S70)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Mehrzweckgreifer

Typ	Baubreite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Inhalt (m ²)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
MG20	531	2279	0,52	560	16 - 22	10000	33

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, Anbauadapter System S-Lock (S70)

Weitere Adaptersysteme auf Anfrage erhältlich.

Verdichterrad

Typ	Durchmesser Verdichterrad (mm)	Breite Verdichterrad (mm)	Eigen-gewicht (kg)	Dienst-gewicht (t)
RC4	1000	800	900	14 - 20

Lieferumfang: Verdichterrad

Optionale Adaptersysteme und weitere Baubreiten auf Anfrage erhältlich.

