

# Accessoires **NOX**

## AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Le Tiltrotator NOX offre une troisième dimension, ce qui réduit le besoin de repositionner votre machine porteuse. Les dommages au sol et les travaux de remise en culture ultérieurs sont minimisés.

Lors de l'aménagement d'un jardin ou la protection de pentes de l'érosion, la fonctionnalité du NOX raccourcit fortement les temps de construction.



## CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Les travaux d'excavation ou de remplissage peuvent être réalisés avec précision grâce au Tiltrotator NOX avec sa fonction d'inclinaison et de rotation. Le travail peut être effectué à portée du bras de la

pelle sans repositionner la machine porteuse d'une manière plus rapide et plus rentable. La sécurité de travail sur site est également augmentée lors de la manipulation de matériaux de construction.



## CONSTRUCTION FERROVIAIRES

Grâce au Tiltrotator NOX, de nombreux travaux difficiles ou impossibles dans les travaux sur rails en raison de la mobilité latérale limitée de la machine porteuse peuvent être réalisés. Les travaux sur des voies déjà existants ou sur des pentes, ainsi que le positionnement exact des traverses sont possibles sans repositionner la pelle grâce à la fonction d'inclinaison et de rotation.



## CONSTRUCTION DE ROUTES

Lors de la construction de routes, le temps est un facteur crucial, mais aussi la précision et la sécurité lorsque, par exemple, il est nécessaire de niveler les terrains, travailler sur les remblais ou creuser le sol. Grâce à la fonction d'inclinaison et de rotation du Tiltrotator NOX, tous les travaux peuvent être gérés en toute sécurité depuis la cabine du conducteur et moins de main-d'œuvre est nécessaire dans la zone de danger.

Grâce à la fonction d'inclinaison et de rotation du Tiltrotator NOX, tous les travaux peuvent être gérés en toute sécurité depuis la cabine du conducteur et moins de main-d'œuvre est nécessaire dans la zone de danger.



## TRAVAUX DE GAINAGE DE CÂBLES

Le Tiltrotator NOX permet un travail précis sous, entre ou à proximité de câbles déjà existants. En inclinant et en tournant l'accessoire dans la position requise, vous pouvez réduire les travaux manuels de gainage des câbles.

Lors de l'entretien des gaines de câbles existants ou de l'installation de nouveaux câbles, les travaux peuvent être réalisés de manière beaucoup plus efficace et finalement plus sûre.



## MANIPULATION DU MATÉRIEL

Manipulation précise, par ex. les bordures palettisées ne posent aucun problème avec le Tiltrotator NOX. Le couple de maintien élevé et constant permet un maintien sûr des charges. Lors de l'utilisation

dans des zones étroites, des charges peuvent être maintenues, par exemple à hauteur d'un échafaudage, ou soulevées par-dessus une clôture.



## TRAVAUX DANS LES ÉGOUTS

Le travail dans les réseaux d'égouts se caractérise par un espace restreint et des zones étroites. Avec un Tiltrotator NOX, vous pouvez facilement creuser autour des puits de ravine ou creuser à l'angle requis sans repositionner la pelle. La rotation sans fin et l'angle d'inclinaison des deux côtés permettent le positionnement exact de l'accessoire.




## DÉMOLITION

La séparation immédiate des débris sur le site de démolition permet d'économiser beaucoup de temps et de coûts de recyclage. Certains matériaux de construction doivent être éliminés séparément et avec le Tiltrotator NOX, vous pouvez les séparer précisément des autres matériaux. Après le chargement du matériau, le chantier peut être dégagé avec par ex. une brosse montée sur le NOX.



# NOX Grande variété d'accessoires KINSHOFER

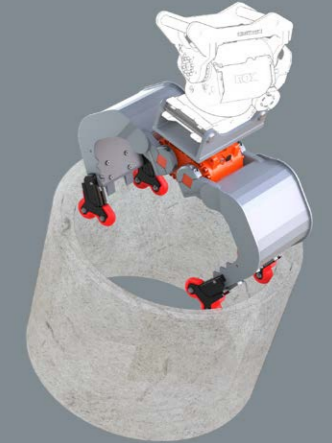


## 4-Grip

Montage facile - gestion aisée de vos tâches: c'est notre nouveau 4-Grip pour nos pinces de démolition et de tri de la série D jusqu'à un poids opérationnel de 9t ainsi que nos pinces polyvalentes de la série A jusqu'à 9t. L'appareil se boulonne facilement sur les coquilles et vous pouvez saisir en douceur les éléments en béton, les bordures, etc.

Grâce à sa cinématique spéciale, vous pouvez saisir des objets non seulement lors de la fermeture des coques, mais également lors de l'ouverture. Les buses peuvent être chargées et déchargées rapidement et facilement sans les endommager !

- ▷ **Solution économique** car ice n'est qu'un accessoire qui augmente la flexibilité de votre accessoire
- ▷ **Design robuste**
- ▷ **Les rouleaux de compression en plastique** évitent d'endommager le matériau à saisir
- ▷ **Montage et démontage rapides et faciles** sur site
- ▷ **Faible poids supplémentaire** : seulement 28 kg au total
- ▷ **Haute capacité de charge de 750 kg**

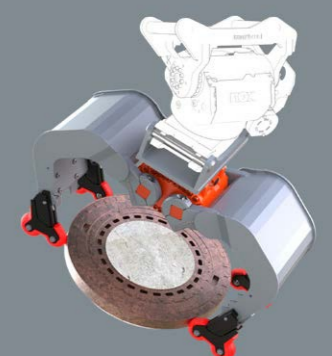

## Tiltrotator TR045NOX

Type	Charge de rupture max. (ISO) (kN)	Angle d'inclinaison (°)	Couple d'inclinaison (kNm)	Couple de rotation (kNm)	Poids (à partir de kg)	P.T.R. (t)
TR045NOX	40	2 x 45°	6,5 constant	3,8	150	2,5 - 4,5

**Contenu de l'offre standard :** TR045NOX, platine supérieure montage rigide, attache rapide inférieures système S-Lock, NOX système de contrôle DF10

Autres systèmes d'adaptateurs, d'attaches rapides et de contrôles disponibles sur demande.

## Module de pince

Type	Ouverture (mm)	Force de fermeture (kN)	Capacité (kg)	Poids (à partir de kg)
F07H	424	7,5	300	77

**Contenu de l'offre :** module hydraulique de grappin avec platine intégrée

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Godets à profil

Type	Types de godets	Largeur (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)
SKP4-130	godet curage	1100	130	90
SKK4-60	godet tranchées	300	60	50

**Contenu de l'offre :** godet curage / godet tranchées, adaptateur système S-Lock (S40)

Autres types de godets, largeurs ou volumes sur demande.

## Tabliers avec fourche


Type	Réglage de la fourche	Capacité max. (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
GAF6	mécanique	1900	1000	140	3 - 6
GAH6	hydraulique	1900	1000	160	3 - 6

**Contenu de l'offre :** fourches, tablier avec adaptateur système S-Lock (S40)


Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.



FH



SKP



SKK



## Grappins de démolition et de tri avec HPXdrive ou vérin hydraulique

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité avec forme ajustée (kg)	Force de fermeture (kN)
D05TR-40 HPX	420	1045	75	240	3 - 6	1500	18
D05TR-40	420	1212	60	160	3 - 6	1500	21,5

**Contenu de l'offre :** grappin de démolition et de tri, bloc hydraulique pour HPX, adaptateur système S-Lock (S40)

**En option:** 4-Grip

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Grappins à usages multiples avec HPXdrive ou vérin hydraulique

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité avec forme ajustée (kg)	Force de fermeture (kN)
A05TR-40 HPX	386	1043	70	225	3 - 6	1500	18
A05TR-40	386	1233	70	165	3 - 6	1500	21

**Contenu de l'offre :** grappin à usages multiples, bloc hydraulique pour HPX, adaptateur système S-Lock (S40)

**En option:** 4-Grip

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## 4-Grip

Type	Pour grappins	Capacité (kg)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
KM 685-05-D04-A04	D05TR / A05TR	750	24	<6

## Roue de compresseur

Type	Diamètre roue de compresseur (mm)	Largeur roue de compresseur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
RC1	500	400	300	1,5 - 4

**Contenu de l'offre :** roue de compresseur

Autres systèmes d'adaptateurs et largeurs disponibles sur demande.

Tiltrotator TR07NOX

Type	Charge de rupture max. (ISO) (kN)	Angle d'inclinaison (°)	Couple d'inclinaison (kNm)	Couple de rotation (kNm)	Poids (à partir de kg)	P.T.R. (t)
TR07NOX	50	2 x 50°	11 constant	4,7	200	4 - 7

**Contenu de l'offre standard :** TR07NOX, platine supérieure montage rigide, attache rapide inférieures système S-Lock, NOX système de contrôle DF10

Autres systèmes d'adaptateurs, d'attaches rapides et de contrôles disponibles sur demande.

Module de pince

Type	Ouverture (mm)	Force de fermeture (kN)	Capacité (kg)	Poids (à partir de kg)
TRG07	424	7,5	300	40
F07H	424	7,5	300	77

**Contenu de l'offre :** grappin / module hydraulique de grappin avec platine intégrée

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

Godets à profil

Type	Types de godets	Largeur (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)
SKP4-160	godet curage	1100	160	110
SKK6-160	godet tranchées	300	160	75

**Contenu de l'offre :** godet curage / godet tranchées, adaptateur système S-Lock (S45)

Autres types de godets, largeurs ou volumes sur demande.

Barres de nivellement avec rouleau

Type	Largeur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
AVB 8-1800	1800	200	<8
AVB 8-2100	2100	300	<8
AVB 8-2200	2200	420	<8

**Contenu de l'offre :** barre de nivellement avec rouleau, adaptateur système S-Lock (S45)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

Tabliers avec fourche

Type	Réglage de la fourche	Capacité max. (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
GAF6	mécanique	1900	1000	140	3 - 6
GAH6	hydraulique	1900	1000	160	3 - 6
GAF8	mécanique	1900	1200	190	6 - 8
GAH8	hydraulique	1900	1200	210	6 - 8

**Contenu de l'offre :** fourches, tablier avec adaptateur système S-Lock (S45)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

Remarque: autres accessoires et adaptateurs sur demande

Grappins de démolition et de tri avec HPXdrive ou vérin hydraulique

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité avec forme ajustée (kg)	Force de fermeture (kN)
D07TR-45 HPX	470	1350	150	310	5 - 8	2000	18
D07TR-45	470	1345	90	180	5 - 8	2000	21

**Contenu de l'offre :** grappin de démolition et de tri, bloc hydraulique pour HPX, adaptateur système S-Lock (S45)

**En option:** 4-Grip

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

Grappins à usages multiples avec HPXdrive ou vérin hydraulique

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité avec forme ajustée (kg)	Force de fermeture (kN)
A07TR-45 HPX	450	1344	145	305	5 - 8	2000	18
A07TR-45	450	1340	100	225	5 - 8	2000	21

**Contenu de l'offre :** grappin à usages multiples, bloc hydraulique pour HPX, adaptateur système S-Lock (S45)

**En option:** 4-Grip

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

Bennes de terrassement avec HPXdrive

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité (kg)	Force de fermeture (kN)
C07TR-40 HPX	400	1110	115	295	3 - 7	3000	22
C07TR-50 HPX	500	1110	140	310	3 - 7	3000	22
C07TR-60 HPX	600	1110	170	325	3 - 7	3000	22

**Contenu de l'offre :** benne de terrassement, bloc hydraulique pour HPX, adaptateur système S-Lock (S45)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

4-Grip

Type	Pour grappins	Capacité (kg)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
KM 685-05-D06/09-A06/09	D07TR & A07TR	600	28	<11

Roue de compresseur

Type	Diamètre roue de compresseur (mm)	Largeur roue de compresseur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
RC2	600	500	330	4 - 8

**Contenu de l'offre :** roue de compresseur

Autres systèmes d'adaptateurs et largeurs disponibles sur demande.


Godet concasseur

Type	Couple de rotation (Nm)	Tours (rpm)	Diamètre de tambour (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
Cone Crusher	6320 - 10112	36 - 100	600	1300	376	3 - 10

**Contenu de l'offre :** godet concasseur

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

Remarque: autres accessoires et adaptateurs sur demande





Tiltrotator TR11NOX

Type	Charge de rupture max. (ISO) (kN)	Angle d'inclinaison (°)	Couple d'inclinaison (kNm)	Couple de rotation (kNm)	Poids (à partir de kg)	P.T.R. (t)
TR11NOX	75	2 x 50°	16 constant	7,5	320	6 - 11

**Contenu de l'offre standard:** TR11NOX, platine supérieure montage rigide, attache rapide inférieures système S-Lock, NOX système de contrôle DF10

Autres systèmes d'adaptateurs, d'attaches rapides et de contrôles disponibles sur demande.

Module de pince

Type	Ouverture (mm)	Force de fermeture (kN)	Capacité (kg)	Poids (à partir de kg)
TRG11	644	10	500	77
F11H	644	10	500	131

**Contenu de l'offre:** grappin / module hydraulique de grappin avec platine intégrée

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

Godets à profil

Type	Types de godets	Largeur (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)
SKP6-300	godet curage	1300	300	200
SKK10-160	godet tranchées	300	160	75

**Contenu de l'offre :** godet curage / godet tranchées, adaptateur système S-Lock (S50)

Autres types de godets, largeurs ou volumes sur demande.

Barres de nivellement avec rouleau

Type	Largeur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
AVB 8-1800	1800	200	<8
AVB 8-2100	2100	300	<8
AVB 8-2200	2200	420	<8

**Contenu de l'offre :** barre de nivellement avec rouleau, adaptateur système S-Lock (S50)




Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

Tabliers avec fourche

Type	Réglage de la fourche	Capacité max. (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
GAF8	mécanique	1900	1200	190	6 - 8
GAH8	hydraulique	1900	1200	210	6 - 8
GAF12	mécanique	2500	1200	200	9 - 12
GAH12	hydraulique	2500	1200	220	9 - 12

**Contenu de l'offre :** fourches, tablier avec adaptateur système S-Lock (S50)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.



Grappins de démolition et de tri avec HPXdrive ou vérin hydraulique

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité avec forme ajustée (kg)	Force de fermeture (kN)
D11TR-50 HPX	520	1545	220	360	7 - 12	2500	15,3
D11TR-50	520	1665	165	305	7 - 12	2500	24

**Contenu de l'offre :** grappin de démolition et de tri, bloc hydraulique pour HPX, adaptateur système S-Lock (S50)

**En option:** 4-Grip

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

Grappins à usages multiples avec HPXdrive ou vérin hydraulique

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité avec forme ajustée (kg)	Force de fermeture (kN)
A11TR-50 HPX	500	1545	210	365	7 - 12	2500	15,3
A11TR-50	500	1650	175	310	7 - 12	2500	25

**Contenu de l'offre :** grappin à usages multiples, bloc hydraulique pour HPX, adaptateur système S-Lock (S50)

**En option:** 4-Grip

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

Bennes de terrassement avec HPXdrive

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité (kg)	Force de fermeture (kN)
C11TR-40 HPX	400	1250	145	265	5 - 11	3000	22
C11TR-50 HPX	500	1250	180	295	5 - 11	3000	22
C11TR-60 HPX	600	1250	220	315	5 - 11	3000	22

**Contenu de l'offre :** benne de terrassement, bloc hydraulique pour HPX, adaptateur système S-Lock (S50)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

4-Grip

Type	Pour grappins	Capacité (kg)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
KM 685-05-D06/09-A06/09	D11TR & A11TR	600	28	<11

Roue de compresseur

Type	Diamètre roue de compresseur (mm)	Largeur roue de compresseur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
RC2	600	600	340	4 - 8
RC3	700	600	360	8 - 14

**Contenu de l'offre :** roue de compresseur

Autres systèmes d'adaptateurs et largeurs disponibles sur demande.

Godet concasseur

Type	Couple de rotation (Nm)	Tours (rpm)	Diamètre de tambour (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
Cone Crusher	6320 - 10112	36 - 100	600	1300	376	3 - 10

**Contenu de l'offre :** godet concasseur

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Tiltrotator TR14NOX

Type	Charge de rupture max. (ISO) (kN)	Angle d'inclinaison (°)	Couple d'inclinaison (kNm)	Couple de rotation (kNm)	Poids (à partir de kg)	P.T.R. (t)
TR14NOX	110	2 x 50°	31 constant	11	485	10 - 14

**Contenu de l'offre standard:** TR14NOX, platine supérieure montage rigide, attache rapide inférieures système S-Lock, NOX système de contrôle DF10

Autres systèmes d'adaptateurs, d'attaches rapides et de contrôles disponibles sur demande.

## Module de pince

Type	Ouverture (mm)	Force de fermeture (kN)	Capacité (kg)	Poids (à partir de kg)
TRG19	734	18,5	900	127
F19H	734	18,5	900	265

**Contenu de l'offre:** grappin / module hydraulique de grappin avec platine intégrée

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Godets à profil

Type	Types de godets	Largeur (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)
SKP14-600	godet curage	1600	600	390
SKK14-250	godet tranchées	300	250	110

**Contenu de l'offre :** godet curage / godet tranchées, adaptateur système S-Lock (S60)

Autres types de godets, largeurs ou volumes sur demande.

## Barres de nivellement avec rouleau

Type	Largeur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
AVB 24-2500	2500	420	<24
AVB 24-2700	2700	470	<24

**Contenu de l'offre :** barre de nivellement avec rouleau, adaptateur système S-Lock (S60)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Tabliers avec fourche

Type	Réglage de la fourche	Capacité max. (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
GAF18	mécanique	4000	1200	340	13 - 18
GAH18	hydraulique	4000	1200	340	13 - 18

**Contenu de l'offre :** fourches, tablier avec adaptateur système S-Lock (S60)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

**Remarque:** autres accessoires et adaptateurs sur demande

Nous nous réservons le droit de modifications sans aucun préavis ! • www.kinshofer.com

Version: 2023-V3

## Grappin de démolition et de tri

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité (kg)	Force de fermeture (kN)
D14TR-60	600	1555	260	400	11 - 14	3000	30

**Contenu de l'offre :** grappin de démolition et de tri, adaptateur système S-Lock (S60)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Grappin à usages multiples

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité (kg)	Force de fermeture (kN)
A14TR-60	600	1890	260	510	11 - 14	3000	30

**Contenu de l'offre :** grappin à usages multiples, adaptateur système S-Lock (S60)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Bennes de terrassement

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité (kg)	Force de fermeture (kN)
C14TR-60	600	1645	245	510	11 - 14	4500	39

**Contenu de l'offre :** benne de terrassement, adaptateur système S-Lock (S60)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Multi-Grip

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (m <sup>2</sup> )	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité (kg)	Force de fermeture (kN)
MG16	531	1822	0,36	474	12 - 18	8000	27

**Contenu de l'offre :** Multi-Grip, adaptateur système S-Lock (S60)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Roue de compresseur

Type	Diamètre roue de compresseur (mm)	Largeur roue de compresseur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
RC3	700	600	360	8 - 14

**Contenu de l'offre :** roue de compresseur

Autres systèmes d'adaptateurs et largeurs disponibles sur demande.

**Remarque:** autres accessoires et adaptateurs sur demande

Nous nous réservons le droit de modifications sans aucun préavis ! • www.kinshofer.com

Version: 2023-V3



TRG



FH



SKP

SKK



## Tiltrotator TR19NOX

Type	Charge de rupture max. (ISO) (kN)	Angle d'inclinaison (°)	Couple d'inclinaison (kNm)	Couple de rotation (kNm)	Poids (à partir de kg)	P.T.R. (t)
TR19NOX	150	2 x 50°	40,5 constant	12	580	14 - 19

**Contenu de l'offre standard:** TR19NOX, platine supérieure montage rigide, attache rapide inférieures système S-Lock, NOX système de contrôle DF10

Autres systèmes d'adaptateurs, d'attaches rapides et de contrôles disponibles sur demande.

## Module de pince

Type	Ouverture (mm)	Force de fermeture (kN)	Capacité (kg)	Poids (à partir de kg)
TRG19	734	18,5	900	127
F19H	734	18,5	900	165
RR-TRG19	822	30,1	5000	170

**Contenu de l'offre:** grappin / module hydraulique de grappin avec platine intégrée

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Godets à profil

Type	Types de godets	Largeur (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)
SKP18-750	godet curage	1700	750	520
SKK22-300	godet tranchées	300	300	260

**Contenu de l'offre:** godet curage / godet tranchées, adaptateur système S-Lock (S60)

Autres types de godets, largeurs ou volumes sur demande.

## Barres de nivellement avec rouleau

Type	Largeur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
AVB 24-2500	2500	420	<24
AVB 24-2700	2700	470	<24

**Contenu de l'offre:** barre de nivellement avec rouleau, adaptateur système S-Lock (S60)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Tabliers avec fourche

Type	Réglage de la fourche	Capacité max. (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
GAF18	mécanique	4000	1200	340	13 - 18
GAH18	hydraulique	4000	1200	340	13 - 18
GAF20	mécanique	4000	1200	420	19 - 20
GAH20	hydraulique	4000	1200	420	19 - 20

**Contenu de l'offre:** fourches, tablier avec adaptateur système S-Lock (S60)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

**Remarque:** autres accessoires et adaptateurs sur demande

Nous nous réservons le droit de modifications sans aucun préavis ! • www.kinshofer.com

## Grappin de démolition et de tri

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité (kg)	Force de fermeture (kN)
D19TR-60	600	1550	225	450	14 - 19	4000	32
D19TR-80	800	1550	300	500	14 - 19	4000	27
D19TR-100	1000	1870	500	595	14 - 19	4000	25

**Contenu de l'offre:** grappin de démolition et de tri, adaptateur système S-Lock (S60)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Grappin à usages multiples

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité (kg)	Force de fermeture (kN)
A19TR-60	600	1900	300	570	14 - 19	4000	27

**Contenu de l'offre:** grappin à usages multiples, adaptateur système S-Lock (S60)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Bennes de terrassement

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité (kg)	Force de fermeture (kN)
C19TR-60	600	1655	245	575	14 - 19	4500	42

**Contenu de l'offre:** benne de terrassement, adaptateur système S-Lock (S60)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Multi-Grip

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (m²)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité (kg)	Force de fermeture (kN)
MG16	531	1822	0,36	474	12 - 18	8000	27
MG20	531	2279	0,52	560	16 - 22	10000	33

**Contenu de l'offre:** Multi-Grip, adaptateur système S-Lock (S60)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Roue de compresseur

Type	Diamètre roue de compresseur (mm)	Largeur roue de compresseur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
RC4	1000	600	800	14 - 20

**Contenu de l'offre:** roue de compresseur

Autres systèmes d'adaptateurs et largeurs disponibles sur demande.

**Remarque:** autres accessoires et adaptateurs sur demande

Nous nous réservons le droit de modifications sans aucun préavis ! • www.kinshofer.com



## Tiltrotator TR19NOX

Type	Charge de rupture max. (ISO) (kN)	Angle d'inclinaison (°)	Couple d'inclinaison (kNm)	Couple de rotation (kNm)	Poids (à partir de kg)	P.T.R. (t)
TR25NOX	170	2 x 50°	51,7 constant	15	860	19 - 25

**Contenu de l'offre standard:** TR25NOX, platine supérieure montage rigide, attache rapide inférieures système S-Lock, NOX système de contrôle DF10

Autres systèmes d'adaptateurs, d'attaches rapides et de contrôles disponibles sur demande.

## Module de pince

Type	Ouverture (mm)	Force de fermeture (kN)	Capacité (kg)	Poids (à partir de kg)
TRG25	1137	19,5	1300	224
F25H	1137	19,5	1300	265
RR-TRG25	822	30,1	5000	187

**Contenu de l'offre:** grappin / module hydraulique de grappin avec platine intégrée

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Godets à profil

Type	Types de godets	Largeur (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)
SKP24-1200	godet curage	1800	1200	780
SKK22-300	godet tranchées	300	300	260

**Contenu de l'offre:** godet curage / godet tranchées, adaptateur système S-Lock (S70)

Autres types de godets, largeurs ou volumes sur demande.

## Barres de nivellement avec rouleau

Type	Largeur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
AVB 24-2500	2500	420	<24
AVB 24-2700	2700	470	<24

**Contenu de l'offre:** barre de nivellement avec rouleau, adaptateur système S-Lock (S70)



Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Tabliers avec fourche

Type	Réglage de la fourche	Capacité max. (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
GAF20	mécanique	4000	1200	420	19 - 20
GAH20	hydraulique	4000	1200	420	19 - 20
GAF24	mécanique	5000	1200	440	21 - 24
GAH24	hydraulique	5000	1200	440	21 - 24

**Contenu de l'offre:** fourches, tablier avec adaptateur système S-Lock (S70)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.



## Grappin de démolition et de tri

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité (kg)	Force de fermeture (kN)
D25TR-84	840	1890	380	725	18 - 25	5000	42
D25TR-100	1000	1890	450	770	18 - 25	5000	42

**Contenu de l'offre:** grappin de démolition et de tri, adaptateur système S-Lock (S70)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Grappin à usages multiples

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité (kg)	Force de fermeture (kN)
A25TR-70	700	2038	400	815	18 - 25	5000	38

**Contenu de l'offre:** grappin à usages multiples, adaptateur système S-Lock (S70)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Multi-Grip

Type	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenance (m²)	Poids (kg)	P.T.R. (t)	Capacité (kg)	Force de fermeture (kN)
MG20	531	2279	0,52	560	16 - 22	10000	33

**Contenu de l'offre:** Multi-Grip, adaptateur système S-Lock (S70)

Autres systèmes d'adaptateurs disponibles sur demande.

## Roue de compresseur

Type	Diamètre roue de compresseur (mm)	Largeur roue de compresseur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
RC4	1000	800	900	14 - 20

**Contenu de l'offre:** roue de compresseur

Autres systèmes d'adaptateurs et largeurs disponibles sur demande.