

La robusta cesoia per alberi è ideale per tagliare alberi o accorciare cespugli; è inoltre perfetta per escavatori con peso operativo fino a 8 t.

La pinza facoltativa è stata progettata per tagliare più materiale in un solo passaggio, raggruppando il legno più leggero, come nel caso di cespugli di spessore ridotto.

- ▷ **Peso contenuto.**
- ▷ **Design robusto** (lame da taglio in acciaio 500 HB).
- ▷ **Elevate prestazioni di taglio.**
- ▷ **Usura ridotta** grazie all'uso di acciaio a grana fine di alta qualità.
- ▷ **Occhiello per trasporto** vicino al baricentro per carico **incluso**.
- ▷ **Pinza KTC08 facoltativa:** può essere installata o rimossa in modo rapido e semplice. Il braccio di raccolta si apre quando il braccio principale/da taglio è chiuso; successivamente, scivola lungo il legno già afferrato grazie alla sua aletta/braccio caricato a molla; infine, ritorna completamente indietro grazie alla molla utilizzata. Il legno già tagliato può ora essere bloccato chiudendo il braccio di raccolta; il braccio principale può essere aperto per effettuare il taglio successivo.



Cesoia per alberi

Tipo	Peso operativo (t)	Altezza max. (mm)	Larghezza apertura - chiusura (mm)	Forza di taglio max. @ 250 bar/3.620 psi (kN)	Diametro legno dolce (mm)	Diametro legno duro (mm)	Peso (kg)
KTC08	< 8	460	860 / 920	163	270	210	225

Il set è composto da: cesoia per alberi

Pinza per KTC08

Tipo	Altezza max. (mm)	Larghezza apertura - chiusura (mm)	Forza di serraggio max. @ 250 bar/3.620 psi (kN)	Diametro legno dolce (mm)	Diametro legno duro (mm)	Peso (kg)
Pinza KTC08	215	770 / 665	8,5	< 20	150	78

Il set è composto da: pinza per KTC08


Accessori

Tipo	Descrizione
KM 690 8t	adattatore per montaggio rigido - fino a 8 t
KM 691 8t	piastra adattatore per soluzioni specifiche - fino a 8 t
KSW03 rigid	adattatore imbullonato per sistema L-Lock KMS03L/KHS03L per montaggio rigido - fino a 6 t
KSW08 rigid	adattatore imbullonato per sistema L-Lock KMS08L/KHS08L per montaggio rigido - fino a 12 t
OQ45/4 rigid	adattatore imbullonato per OilQuick OQ45 - fino a 12 t
	adattatori per sistemi di scambio rapido di altri produttori o dimensioni differenti disponibili su richiesta

Dati tecnici

Pressione di esercizio max. (apertura/chiusura):	250 bar
Flusso dell'olio (apertura/chiusura):	40 - 80 l/min
Tempi dei cicli:	apertura: 1,3 sec. / chiusura: 1,8 sec.

Schema

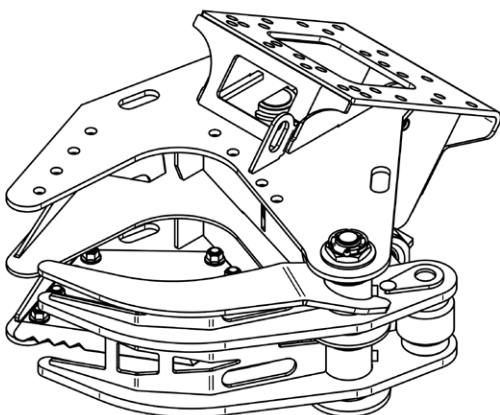

KTC08 con modulo pinza



KTC08 modulo pinza singolo