


Die neuen Abbruch- und Sortiergreifer für Bagger von 1t bis 6t Dienstgewicht - DAS universelle Werkzeug für leichte Abbruch- und Sortierarbeiten aller Art.

- ▷ Neue **verbesserte Schalenform!**
- ▷ Inklusive **360°-Drehmotor** mit extrem **niedriger Bauhöhe**.
- ▷ **Lochrückwand** lässt Staub und Schotter durch, ohne dass sich grössere Teile verkeilen können.
- ▷ **Lange Lebensdauer**. Wechselschneidkanten (beidseitig verwendbar) aus Material der Härte 500HB.
- ▷ **Integriertes Rückschlagventil** für sicheres Halten von Lasten.
- ▷ **Hohe Schliesskraft** (D02: 18,3 kN bei 22 MPa / D04: 21,5 kN bei 25 MPa / D06: 21 kN bei 25 MPa) durch liegenden Zylinder.
- ▷ Auch als schnell verfügbares **TO GO** Produkt erhältlich!  
**TO GO** Programm: Bestellungen müssen als solche gekennzeichnet sein und den **TO GO** Lieferkonditionen entsprechen!  
 Detaillierte Informationen zum **TO GO** Programm finden Sie auf den Seiten 4-21.

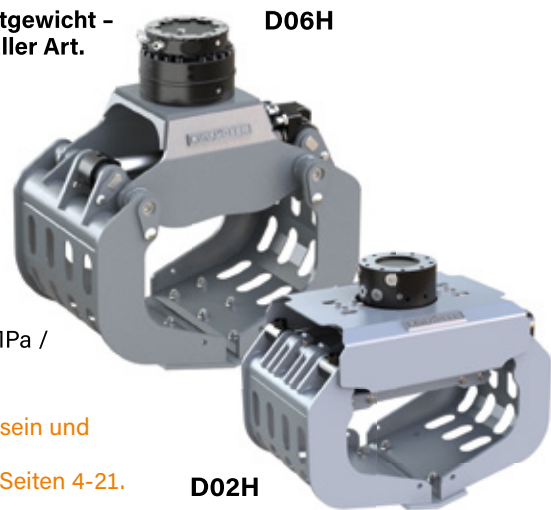

**Abbruch- und Sortiergreifer D02H / D04H / D06H**

Typ	Bau- breite (mm)	Öffnung A (mm)	Höhe C max. (mm)	Inhalt (Liter)	Traglast* bei Formschluss (kg)	Traglast* bei Reibschluss (kg)	Gewicht (kg)	Dienst- gewicht (t)
<b>D02H-35</b> <b>TO GO</b>	370	880	520	35	1250	750	121	1 - 2
<b>D04H-40</b>	420	1212	747	60	1500	1000	200	2 - 4
<b>D06H-45</b>	470	1345	817	90	2000	1000	227	4 - 6

\*) die angegebene Traglast ist abhängig von der Beschaffenheit der Last (Oberfläche, Größe etc.)

**Lieferumfang:** Abbruch- und Sortiergreifer, **KINSHOFER** Drehmotor, Rückschlagventil, Wechselschneidkanten

**KINSHOFER Drehmotor**

Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei Öldurchführungen. Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile.

Typ	Anschlussmass oben (Bohrungen/Ø-Lochbild) (mm)	Drehmoment (Nm)	Biegemoment max. (Nm)
<b>D02H: KM 04 F140/150</b>	10 x M 12 / Ø 150	850	3000
<b>D04H - D06H: KM 10 F214/180</b>	6 x M 16 / Ø 180	1000	12000

**Zubehör**

Typ	Beschreibung
<b>KM 691 2t</b>	Adapterflansch für Eigenlösung – bis 2t
<b>KM 690 2t</b>	Aufnahme für Festanbau – bis 2t
<b>KM 691 8t</b>	Adapterflansch für Eigenlösung – bis 8t
<b>KM 690 8t</b>	Aufnahme für Festanbau – bis 8t
<b>KSW01 rigid</b>	Schraubadapter für "System L-Lock" KMS01L/KHS01L – bis 2t
<b>KSW03 rigid</b>	Schraubadapter für "System L-Lock" KMS03L/KHS03L – bis 6t
	Adapter für Schnellwechselsysteme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage
<b>KM 980-2 2t-8t c</b>	Magnetventil für zusätzlichen Ölkreislauf, bis 26 MPa, inkl. Montageteilen und Montage
<b>KM 685 05-D02-A02</b>	4-Grip für D02/A02 (Traglast: 750 kg)
<b>KM 685 05-D04/A04</b>	4-Grip für D04/A04 und D06/A06 (Traglast: 750 kg)

**Anforderungen Trägergerät**

	<b>D02H</b>	<b>D04H</b>	<b>D06H</b>
<b>Betriebsdruck (Öffnen/Schließen):</b>	<b>max. 22 MPa (220 bar)</b>	<b>max. 25 MPa (250 bar)</b>	<b>max. 25 MPa (250 bar)</b>
<b>empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen):</b>	10 - 40 l/min	25 - 75 l/min	25 - 75 l/min
<b>Betriebsdruck (Drehen):</b>	<b>max. 32 MPa (320 bar)</b>	<b>max. 32 MPa (320 bar)</b>	<b>max. 32 MPa (320 bar)</b>
<b>empfohlene Literleistung (Drehen):</b>	10 - 40 l/min	15 - max. 50 l/min	15 - max. 50 l/min

**Technische Zeichnungen**

