

Grâce aux rallonges universelles pour les fourches KM 401(H), KM 414 et KM 415, l'hauteur utile peut être allongée de 750 mm ou 1200 mm respectivement.

- ▷ **Montage rapide** grâce au positionnement simple de la rallonge au trou de réglage entre la partie supérieure et inférieure de la fourche respective.
- ▷ **Hauteur utile réglable progressivement** par les trous de réglage. L'hauteur utile générale peut être allongée facilement avec la rallonge.
- ▷ **Ecartement des fourchons réglable** et toutes les autres fonctions des fourches restent intactes.
- ▷ **Réglable idéalement** à la capacité/centre de gravité respectives de la fourche.
- ▷ **Deux longueurs disponibles** : 750 mm ou 1200 mm.




Rallonges pour fourches KM 460			
Type	pour fourches KM 401(H) / KM 414 / KM 415 capacité / centre de gravité (kg/mm)	Rallonge pour hauteur utile de (mm)	Poids (rallonge seule) (kg)
KM 460-750-500	1500/500 / 1500/600 2000/500	750	26
KM 460-750-600	2500/500 / 2500/600 3000/500*	750	35
KM 460-1200-500	1500/500 / 1500/600 2000/500	1200	35
KM 460-1200-600	2500/500 / 2500/600 3000/500*	1200	49

* 3000/600 sur demande

Contenu de l'offre : rallonge, axe de réglage

Dessins techniques

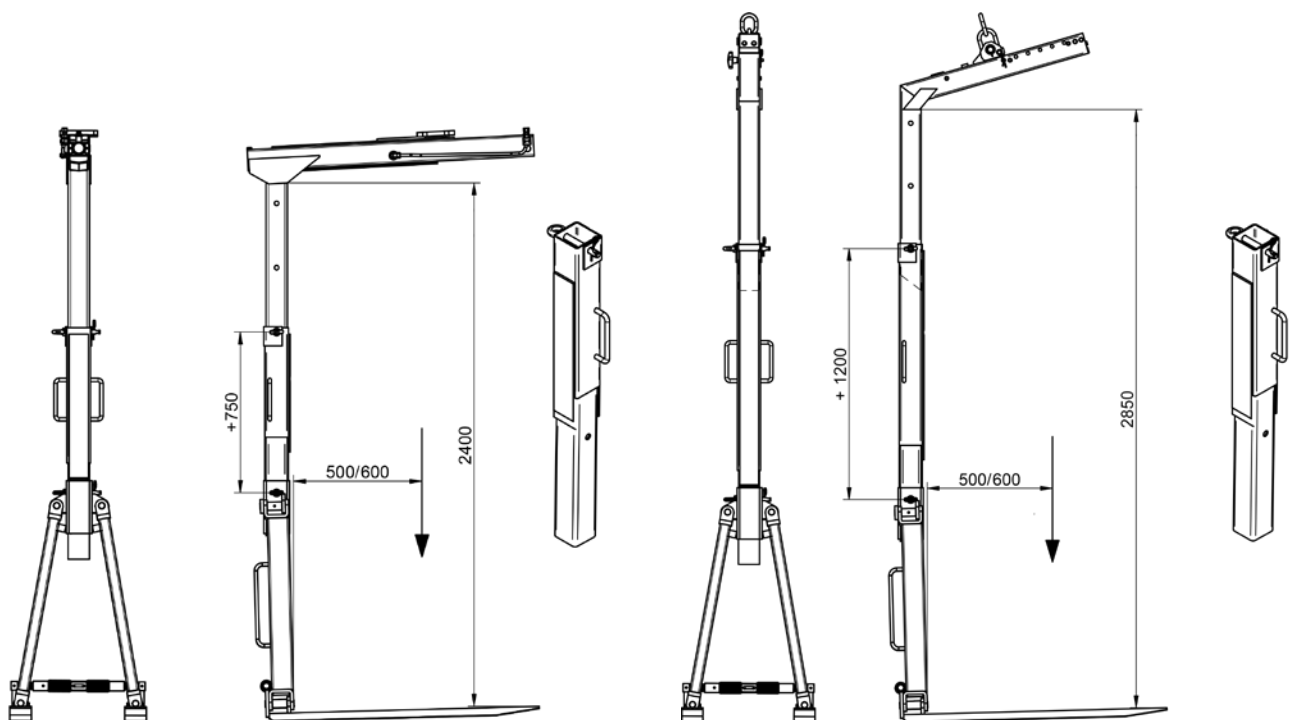

Rallonge de 750 mm avec KM 401H (sans rotator)

Rallonge de 1200 mm avec KM 401