

Godet à usage général pour toutes sortes d'excavation travaux sur sols lourds ainsi que pour le chargement ou le remblayage de sable, de gravier et de terre.

L'adaptateur de changement rapide intégré est adapté au système L-Lock et peut être monté dans les deux sens. Peut être utilisé en but ou en rétro (sauf GB01L). Autres adaptateurs sur demande.

► Conception conique double.

► Base de godet longue pour une **pénétration facile et une capacité d'excavation élevée.**

► **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.

► Base du godet en saillie pour un **meilleur comportement de nivellement et une protection contre l'usure.**

► GB01L - GB03L : dents boulonnées / GB04L - GB12L : dents soudées.



GB08L SYM

#### Godets à usage général


Type	Nombre de dents	Volume ISO 7451 (m³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Adaptateur	P.T.R. (t)
GB01L-024	2	0,013	240	21	KSW01	0,5 - 1
GB01L-030	3	0,015	300	24	KSW01	0,5 - 1
GB01L-040	3	0,020	400	27	KSW01	0,5 - 1
GB01L-050	4	0,024	500	30	KSW01	0,5 - 1
GB02L-022 SYM	2	0,023	220	29	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-025 SYM	3	0,026	250	31	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-030 SYM	3	0,030	300	37	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-040 SYM	3	0,040	400	41	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-050 SYM	4	0,050	500	49	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB02L-060 SYM	4	0,060	600	53	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
GB03L-030 SYM	3	0,040	300	47	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB03L-040 SYM	3	0,060	400	56	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB03L-050 SYM	4	0,080	500	62	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB03L-060 SYM	4	0,097	600	72	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB03L-070 SYM	5	0,117	700	76	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
GB04L-030 SYM	3	0,056	300	63	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-040 SYM	3	0,075	400	71	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-050 SYM	4	0,100	500	84	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-060 SYM	4	0,127	600	93	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-070 SYM	5	0,153	700	105	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB04L-080 SYM	5	0,180	800	121	KSW03 SYM	2,6 - 3,5
GB05L-030 SYM	3	0,066	300	72	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-040 SYM	3	0,096	400	79	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-050 SYM	4	0,130	500	91	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-060 SYM	4	0,162	600	101	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-070 SYM	5	0,195	700	111	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB05L-080 SYM	5	0,230	800	126	KSW03 SYM	3,5 - 5,0
GB06L-030 SYM	3	0,080	300	77	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-040 SYM	3	0,120	400	88	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-050 SYM	4	0,140	500	98	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-060 SYM	4	0,180	600	108	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-080 SYM	5	0,250	800	129	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB06L-100 SYM	5	0,320	1000	149	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
GB08L-040 SYM	3	0,130	400	142	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-050 SYM	4	0,170	500	158	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-060 SYM	4	0,210	600	173	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-080 SYM	5	0,300	800	213	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-090 SYM	5	0,340	900	246	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB08L-100 SYM	5	0,380	1000	268	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
GB10L-040 SYM	3	0,155	400	158	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-050 SYM	4	0,200	500	177	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-060 SYM	4	0,255	600	199	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-080 SYM	5	0,360	800	224	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-090 SYM	5	0,410	900	254	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB10L-100 SYM	5	0,460	1000	269	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
GB12L-040 SYM	3	0,170	400	177	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-050 SYM	4	0,225	500	186	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-060 SYM	4	0,280	600	222	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-080 SYM	5	0,395	800	249	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-090 SYM	5	0,450	900	269	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-100 SYM	5	0,510	1000	282	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-110 SYM	6	0,570	1100	337	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
GB12L-120 SYM	6	0,620	1200	369	KSW08 SYM	10,0 - 12,0

Contenu de l'offre : godet, dents, KSW adaptateur L-Lock

Godet à usage général pour toutes sortes d'excavation travaux sur sols lourds ainsi que pour le chargement ou le remblayage de sable, de gravier et de terre.

L'adaptateur de changement rapide intégré est adapté au système L-Lock.

- ▷ Conception conique double.
- ▷ Base de godet longue pour une **pénétration facile et une capacité d'excavation élevée**.
- ▷ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.
- ▷ Base du godet en saillie pour un **meilleur comportement de nivellement et une protection contre l'usure**.
- ▷ **Dents soudées**.

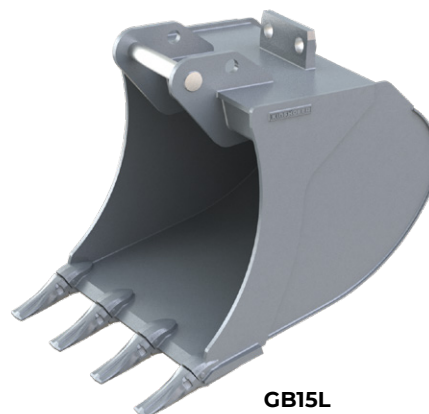

GB15L

#### Godets à usage général

Type	Nombre de dents	Volume ISO 7451 (m <sup>3</sup> )	Largeur (mm)	Poids (kg)	Adaptateur	P.T.R. (t)
GB15L-040	2	0,180	400	313	KSW10	10 - 15
GB15L-050	3	0,250	500	338	KSW10	10 - 15
GB15L-060	3	0,330	600	358	KSW10	10 - 15
GB15L-070	4	0,400	700	383	KSW10	10 - 15
GB15L-080	4	0,480	800	403	KSW10	10 - 15
GB15L-090	4	0,560	900	423	KSW10	10 - 15
GB15L-100	4	0,640	1000	443	KSW10	10 - 15
GB15L-110	4	0,720	1100	463	KSW10	10 - 15
GB15L-120	5	0,800	1200	488	KSW10	10 - 15
GB19L-040	3	0,220	400	339	KSW10	15 - 19
GB19L-050	4	0,300	500	364	KSW10	15 - 19
GB19L-060	4	0,380	600	384	KSW10	15 - 19
GB19L-070	4	0,470	700	404	KSW10	15 - 19
GB19L-080	5	0,560	800	429	KSW10	15 - 19
GB19L-090	5	0,660	900	449	KSW10	15 - 19
GB19L-100	5	0,750	1000	469	KSW10	15 - 19
GB19L-110	6	0,850	1100	494	KSW10	15 - 19
GB19L-120	6	0,940	1200	514	KSW10	15 - 19
GB19L-130	6	1,040	1300	534	KSW10	15 - 19
GB19L-140	6	1,130	1400	554	KSW10	15 - 19
GB23L-060	3	0,430	600	556	KSW21/25	19 - 23
GB23L-070	3	0,530	700	576	KSW21/25	19 - 23
GB23L-080	4	0,630	800	601	KSW21/25	19 - 23
GB23L-090	4	0,730	900	621	KSW21/25	19 - 23
GB23L-100	4	0,840	1000	641	KSW21/25	19 - 23
GB23L-110	4	0,940	1100	661	KSW21/25	19 - 23
GB23L-120	5	1,050	1200	686	KSW21/25	19 - 23
GB23L-130	5	1,160	1300	706	KSW21/25	19 - 23
GB23L-140	5	1,260	1400	726	KSW21/25	19 - 23
GB23L-150	6	1,370	1500	751	KSW21/25	19 - 23
GB28L-060	3	0,480	600	610	KSW21/25	23 - 28
GB28L-080	4	0,700	800	707	KSW21/25	23 - 28
GB28L-100	4	0,930	1000	786	KSW21/25	23 - 28
GB28L-120	5	1,170	1200	895	KSW21/25	23 - 28
GB28L-140	5	1,410	1400	976	KSW21/25	23 - 28
GB28L-150	6	1,530	1500	1051	KSW21/25	23 - 28
GB28L-160	6	1,650	1600	1093	KSW21/25	23 - 28
GB35L-080	3	0,850	800	773	KSW21/25	26 - 35
GB35L-100	4	1,130	1000	897	KSW21/25	26 - 35
GB35L-120	4	1,420	1200	996	KSW21/25	26 - 35
GB35L-140	4	1,750	1400	1117	KSW21/25	26 - 35
GB35L-150	4	1,870	1500	1167	KSW21/25	26 - 35
GB35L-160	5	2,020	1600	1217	KSW21/25	26 - 35
GB35L-180	5	2,320	1800	1316	KSW21/25	26 - 35

Contenu de l'offre : godet, dents, KSW adaptateur L-Lock