


Des moteurs et des matériaux de haute qualité garantissent le bon fonctionnement de chaque modèle de cette gamme. Des travaux de maintenance et d'entretien faciles sont des caractéristiques supplémentaires de cet accessoire.

Les compacteurs offrent une performance de compactage efficace et élevée grâce à leurs grandes plaques de compactage et leur énergie d'impulsion élevée.

Idéal également en combinaison avec un Tiltrotator **NOX**.

- ▶ Longue durée de vie avec faibles coûts de maintenance.
- ▶ Haute énergie d'impulsion grâce à l'utilisation de moteurs de haute qualité.
- ▶ En option une rotation de 2 x 100° disponible.

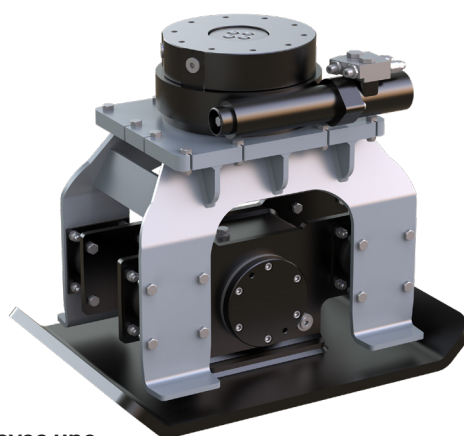

ici avec une rotation RD12

Compacteurs hydrauliques KHC

Type	Dimensions panneau (A x B) (mm)	Hauteur C (mm)	Force de compactage (t)	Fréquence (U/min)	Poids sans adaptateur (kg)	P.T.R. (t)
KHC08	730 x 318	473	1,5 - 2,5	2500	225	4 - 8
KHC12	920 x 600	537	2 - 3	2400	290	7 - 12
KHC16	1120 x 750	685	7 - 8	2200	650	10 - 16

Contenu de l'offre : compacteur


Accessoires

Type	Description
RD12 add	rotation 2 x 100° (surcharge)
KHC blade	bouclier pour mouvoir sol
KM 690 8t	platine fixe – jusqu'à 8t
KM 690 15t	platine fixe – jusqu'à 15t
KM 691 8t	platine pour solution personnalisée – jusqu'à 8t
KM 691 15t	platine pour solution personnalisée – jusqu'à 15t
KSW03 rigid	platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS03L/KHS03L – jusqu'à 6t
KSW08 rigid	platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS08L/KHS08L – jusqu'à 12t
OQ45/3 rigid	platine vissée pour attache rapide Oilquick OQ45 – 5t à 12t
	adapteurs pour systèmes d'attache rapide d'autres fabricants ou de tailles différentes sur demande

Préconisations pour machine portante

Type	KHC08	KHC12	KHC16
Pression de service :	170-200 bar	90-130 bar	130-170 bar
Débit recommandé :	30-50 l/min	70-130 l/min	110-140 l/min

Dessins techniques

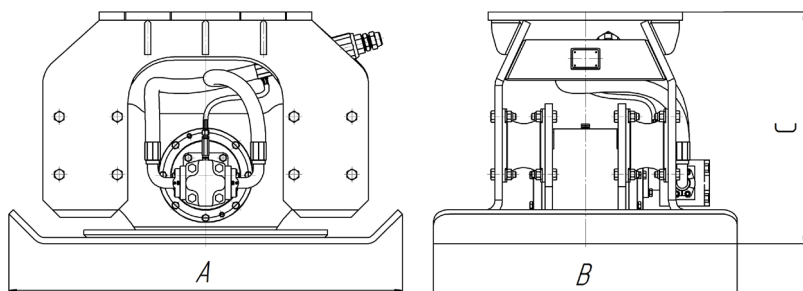

ici avec NOX Tiltrotator

Des moteurs et des matériaux de haute qualité garantissent le bon fonctionnement de chaque modèle de cette gamme. Des travaux de maintenance et d'entretien faciles sont des caractéristiques supplémentaires de cet accessoire.


Les compacteurs offrent une performance de compactage efficace et élevée grâce à leurs grandes plaques de compactage et leur énergie d'impulsion élevée.

Idéal également en combinaison avec un Tiltrotator **NOX**.

► Longue durée de vie avec faibles coûts de maintenance.

► Haute énergie d'impulsion grâce à l'utilisation de moteurs de haute qualité.

► En option une rotation de 2 x 100° disponible.

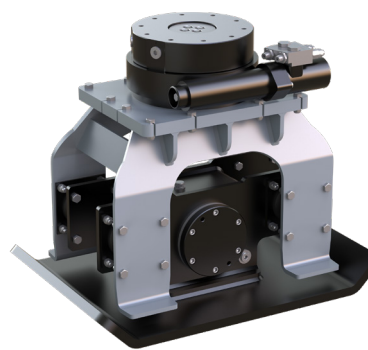

ici avec une rotation RD12

Compacteurs hydrauliques KHC

Type	Dimensions panneau (A x B) (mm)	Hauteur C (mm)	Force de compactage (t)	Fréquence (U/min)	Poids sans adaptateur (kg)	P.T.R. (t)
KHC16	1120 x 750	685	7 - 8	2200	650	10 - 16
KHC25	1270 x 950	765	9 - 11	2000	840	14 - 25
KHC35	1290 x 1000	765	10 - 15	2000	1020	18 - 35
KHC40	1500 x 1000	826	15 - 20	2200	1350	30 - 40

Package consists of: compactor


Accessoires

Type	Description
RD12 add	rotation 2 x 100° (surcharge)
KHC blade	bouclier pour mouvoir sol
KM 690 15t	platine fixe – jusqu'à 15t
KM 690 20t	platine fixe – jusqu'à 20t
KM 690 27t	platine fixe – jusqu'à 27t
KM 690 32t	platine fixe – jusqu'à 32t
KM 690 40t	platine fixe – jusqu'à 40t
KM 691	platine pour solution personnalisée – disponible jusqu'à 27t
KSW08 rigid	platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS08L/KHS08L – jusqu'à 12t
KSW10 rigid	platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS10L/KHS10L – jusqu'à 19t
KSW21/25 rigid	platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS21/25L / KHS21/25L – jusqu'à 40t
OQ	platine vissée pour attache rapide Oilquick – disponible jusqu'à 70t
	adapteurs pour systèmes d'attache rapide d'autres fabricants ou de tailles différentes sur demande

Préconisations pour machine portante

Type	KHC16	KHC25	KHC35	KHC40
Pression de service :	130-170 bar	130-170 bar	150-190 bar	250-300 bar
Débit recommandé :	110-140 l/min	130-160 l/min	150-170 l/min	260-280 l/min

Dessins techniques

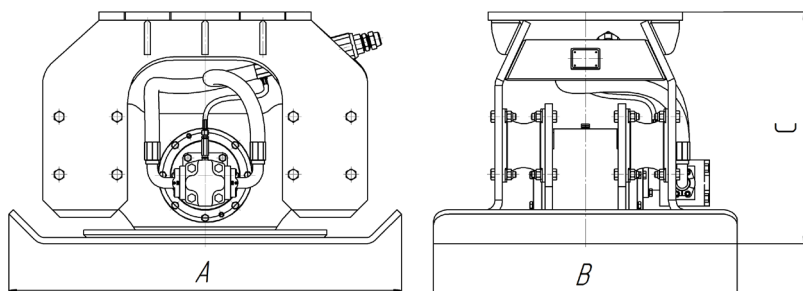

ici avec NOX Tiltrotator