


KPF / KPH / KPL Charrues pour enfouissement de câble 3 - 12t

Les charrues pour câbles sont des outils efficaces pour creuser des tranchées pour câbles ou tuyaux. Suivant les modèles, la charrue est adaptée pour des pelles de classe jusqu'à 12t. Les charrues sont disponibles en version mécanique (KPF) ou en version hydraulique (KPH).

- ▶ **Design Solide** : très robuste, sans pièces protubérantes.
- ▶ **Robuste** : travaille aussi dans des sols durs.
- ▶ **Cinématique de la charrue** : labourage facile même au travers de racines et autres végétations.
- ▶ **Installation facile** sur la machine portante.
- ▶ **Différentes largeurs** disponibles.
- ▶ **Travail en une seule passe** : ouverture et pose de câbles ou tuyaux en même temps fait économiser du temps.
- ▶ **Sécurité** : bon équilibre entre la charrue et le porteur.
- ▶ **KPH** : avec une **tarière hydraulique incluse**.
- ▶ **En option** : tambour de câble KPL monté avec le guide câble.

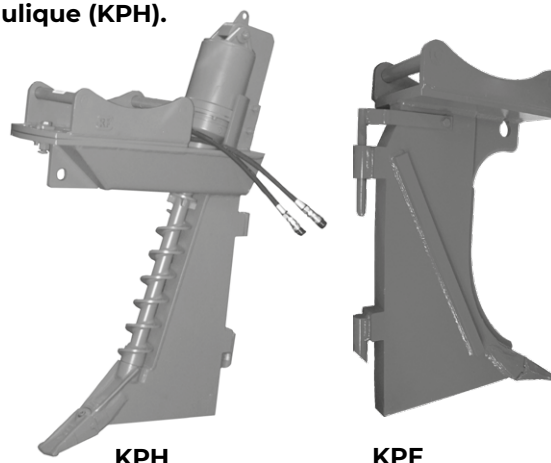

KPH

KPF

Charrues KPF / KPH et tambours de câble KPL

Type	Largeur charrue en bas (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
KPF 06	50	650	180	3 - 6
KPF 10	50	1000	220	6 - 10
KPH 12	70	1000	250	6 - 12
KPL 01	30	650	50	-
KPL 02	30	1000	60	-
KPL 03	40	1000	65	-
KPL 04	50	1000	70	-
KPL 05	60	1000	75	-
KPL 06	70	1000	95	-
KPL 07	95	1000	115	-
KPL 08	120	1000	140	-

Contenue de l'offre : charrue ou tambour de câble


Accessoires

Type	Description
KST 09	enrouleur pour bande de marquage montable sur charrue de câble
KST 12	câble entre charrue de câble et machine portante, longueur 4500 mm
KST 14	cintreuse de câble pour faciliter l'installation des câbles épais dans le KPL poids : 12 kg – dimensions : 1200 mm x 180 mm x 180 mm
KM 690 8t	platine fixe – jusqu'à 8t
KM 690 15t	platine fixe – jusqu'à 15t
KSW03 rigid	platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS03L/KHS03L – jusqu'à 6t
KSW08 rigid	platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS08L/KHS08L – jusqu'à 12t
OQ45/2 rigid	platine vissée pour attache rapide OilQuick OQ45 – jusqu'à 12t
	adapteurs pour systèmes d'attache rapide d'autres fabricants ou de tailles différentes sur demande

Préconisations pour machine portante

Pression de service max. : **240 bar**
Débit recommandé : 27 - 75 l/min

Dessin

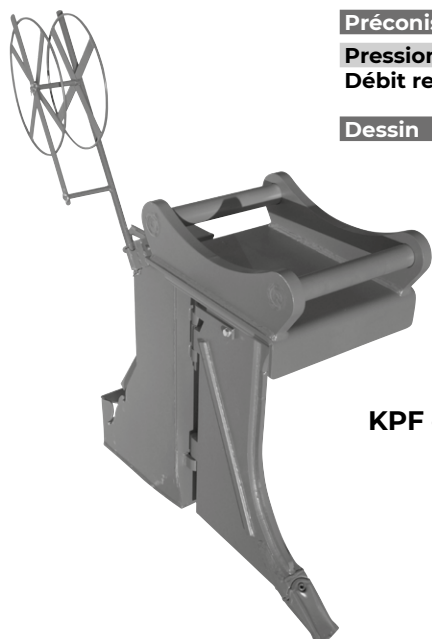


KPF charrue avec KPL tambour de câble

KPF / KPH / KPL Charrues pour enfouissement de câble 12 - 20t

Les charrues pour câbles sont des outils efficaces pour creuser des tranchées pour câbles ou tuyaux. Suivant les modèles, la charrue est adaptée pour des pelles de classe jusqu'à 20t. Les charrues sont disponibles en version mécanique (KPF) ou en version hydraulique (KPH).

- ▷ **Design Solide** : très robuste, sans pièces protubérantes.
- ▷ **Robuste** : travaille aussi dans des sols durs.
- ▷ **Cinématique de la charrue** : labourage facile même au travers de racines et autres végétations.
- ▷ **Installation facile** sur la machine portante.
- ▷ **Différentes largeurs** disponibles.
- ▷ **Travail en une seule passe** : ouverture et pose de câbles ou tuyaux en même temps fait économiser du temps.
- ▷ **Sécurité** : bon équilibre entre la charrue et le porteur.
- ▷ **KPH** : avec une **tarière hydraulique incluse**.
- ▷ **En option** : tambour de câble KPL monté avec le guide câble.

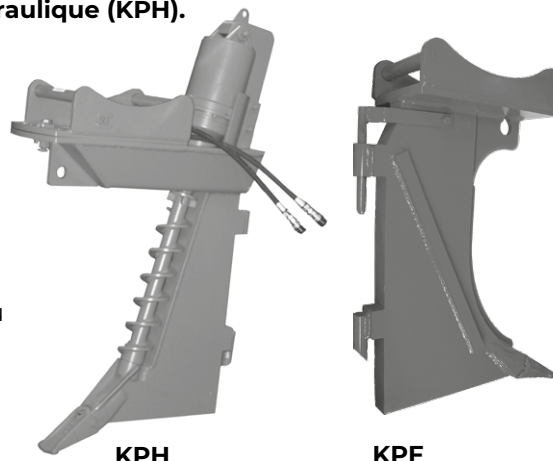

KPH

KPF

Charrues KPF / KPH et tambours de câble KPL

Type	Largeur charrue en bas (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	P.T.R. (t)
KPF 14	70	1000	300	12 - 14
KPF 18	70	1000	330	14 - 18
KPF 20	70	1000	370	18 - 20
KPH 18	70	1000	300	12 - 18
KPL 01	30	650	50	-
KPL 02	30	1000	60	-
KPL 03	40	1000	65	-
KPL 04	50	1000	70	-
KPL 05	60	1000	75	-
KPL 06	70	1000	95	-
KPL 07	95	1000	115	-
KPL 08	120	1000	140	-

Contenue de l'offre : charrue ou tambour de câble

Accessoires

Type	Description
KST 09	enrouleur pour bande de marquage montable sur charrue de câble
KST 12	câble entre charrue de câble et machine portante, longueur 4500 mm
KST 14	cintreuse de câble pour faciliter l'installation des câbles épais dans le KPL poids : 12 kg – dimensions : 1200 mm x 180 mm x 180 mm
KM 690 15t	platine fixe – jusqu'à 15t
KM 690 20t	platine fixe – jusqu'à 20t
KSW10 rigid	platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS10L/KHS10L – jusqu'à 19t
OQ60/2	platine vissée pour attache rapide OilQuick OQ60 – jusqu'à 18t
OQ65/2	platine vissée pour attache rapide OilQuick OQ65 – jusqu'à 22t
	adapteurs pour systèmes d'attache rapide d'autres fabricants ou de tailles différentes sur demande

Préconisations pour machine portante

Pression de service max. :	240 bar
Débit recommandé :	27 - 75 l/min

Dessin



KPF charrue avec KPL tambour de câble