

Unité multi-fonction RBS20HPX pour retirer et remplacer le ballast et pour le changement des traverses de béton (B55/58 ou B70), de bois ou d'acier de façon individuelle ou consécutives. L'Échangeur de traverses avec grappin à *HPXdrive* et lame de dégarnissage est idéalement conçue pour des pelles avec 12t à 24t de P.T.R.

- ▷ **Efficace** : lame pour nettoyage et préparation. Les traverses sont saisies par les deux grappins hydrauliques et retirées du tracé. Dès que la nouvelle traverse est posée, le ballast peut être nivelé à l'aide de la lame.
- ▷ **Sûr** : un clapet anti-retour garantit un maintien en toute sécurité de la charge, même en cas de chute de pression.
- ▷ **Faible poids à vide** grâce à l'utilisation d'acier fin et de HARDOX
- ▷ **Platine vissable** : platines pour différents systèmes disponibles.
- ▷ **Autres outils** disponibles en option.
- ▷ **Rotation 360° par un rotator 15t intégré.**
- ▷ **3 godets vissables**, pour plus de flexibilité (hauteur des traverses).
- ▷ **Profondeur ajustable** par des butées de limitation enfichables.




Échangeur de traverse RBS20HPX avec *HPXdrive*

Type	Zone de préhension A (mm)	Poids (kg)	Longueur D (mm)	Hauteur C (mm)	Largeur E (mm)	Éléments de préhension (pièce)	Capacité (kg)
RBS20HPX	270 - 570	1 250	2 800	1 340	1 670	4	2 000

Contenu de livraison : Échangeur de traverse avec *HPXdrive*, lame et 3 godets vissables, rotator KM 15 F273/273, clapet anti-retour

Accessoires

Platines de montage, voir à partir de la page 27

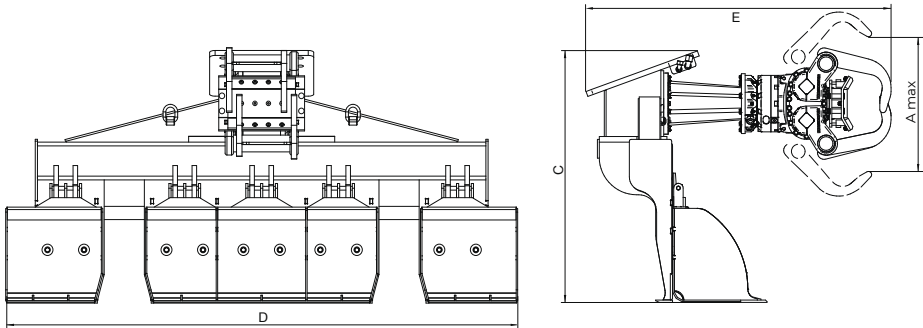

Exigences concernant l'engin porteur

Deux circuits hydrauliques nécessaires

Pression de service ouvrir/fermer
max. 20 MPa (200 bar)

Pression de service rotation
max. 35 MPa (350 bar)

Débit recommandé ouvrir/fermer
25 - max. 75 l/min

Débit recommandé rotation
20 - max. 50 l/min