Grabgreifer mit Zylinder 2 - 3,5t — C03H

Robuster Grabgreifer in kompakter Ausführung für Minibagger von 2t bis 3,5t Dienstgewicht.

- ▷ **Lange Lebensdauer** durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der Brinell-Härte 500HB.
- ▷ **Geringer Verschleiss** durch grosszügig dimensionierte Lagerung.
- ▷ Maximale Ladehöhe durch **kompakte Bauweise**.
- ▷ Gute Grabeigenschaften durch **hohe Schliesskraft**.
- ▷ Auch als schnell verfügbares **TO GO►** Produkt exklusiv im Webshop erhältlich! **shop.kinshofer.com**

Anfrage? exc@kinshofer.com

Grabgreifer C03H

Typ		Baubreite E (mm)	Öffnungsweite A (mm)	Höhe C max. (mm)	Füllinhalt (Liter)	Anzahl Zähne	Gewicht (kg)	Traglast (kg)
C03H-25		250	930	850	45	3	130	1.500
C03H-30		300	930	850	55	3	135	1.500
C03H-35		350	930	850	65	4	145	1.500
C03H-40	**TO GO►**	400	930	850	75	4	150	1.500
C03H-45		450	930	850	85	4	160	1.500
C03H-50		500	930	850	95	4	165	1.500

Lieferumfang: Greifer, geschraubte Baggerzähne, KINSHOFER Drehmotor, Zylinderschutz (ab Baubreite 350 mm), Rückschlagventil und Schlauchschutz

KINSHOFER Drehmotor

Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei Öldurchführungen. Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile.

Typ	Anschlussmass oben (Breite x Bolzen-Ø) (mm)	Drehmoment (Nm)	Biegemoment max. (Nm)
KM 04 F	84 x 30	850	3.000

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 501 1t-8t	obere Aufhängung ohne Pendelbremse
KM 511 1t-8t	obere Aufhängung mit Pendelbremse
KM 510 1t-8t	Pendelbremse einzeln zur Aufrüstung der oberen Aufhängung KM 501 1t-8t
KSW03 cardanic	Greiferadapter für „System L-Lock“ KMS03L/KHS03L inkl. Kreuzgelenk exkl. Pendelbremse – bis 6t
KSW03 cardanic-P	Greiferadapter für „System L-Lock“ KMS03L/KHS03L inkl. Kreuzgelenk und Pendelbremse – bis 6t
	Adapter für Schnellwechselsysteme anderer Hersteller oder andere Größen sind auf Anfrage erhältlich
KM 680 1t-4t	Auswerfer

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck (Öffnen/Schließen):	**max. 26 MPa (260 bar)**
empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen):	25 - max. 75 l/min
Betriebsdruck (Drehen):	**max. 32 MPa (320 bar)**
empfohlene Literleistung (Drehen):	15 - max. 50 l/min
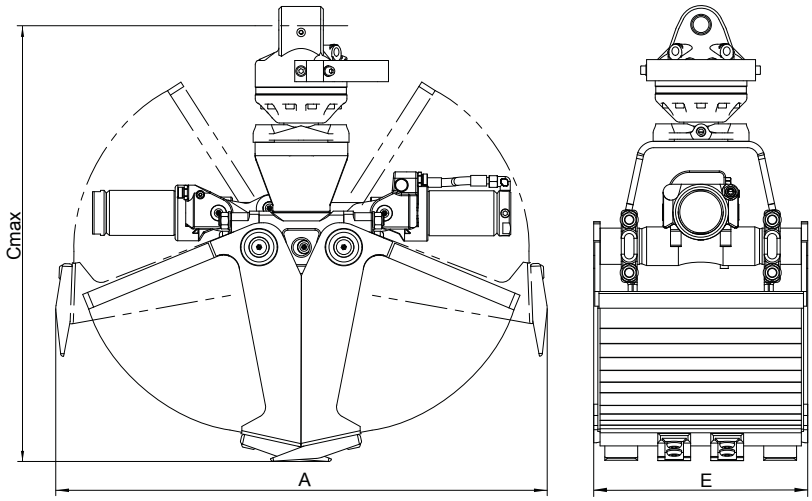
Technische Zeichnungen