Grabgreifer mit Zylinder 4 - 9t — C08H

Robuster Grabgreifer für den Alltagseinsatz für Bagger von 4t bis 9t Dienstgewicht.

- ▷ **Lange Lebensdauer** durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der Brinell-Härte 500HB.
- ▷ **Geringer Verschleiss** durch grosszügig dimensionierte Lagerung.
- ▷ **Maximale Ladehöhe** durch kompakte Bauweise.
- ▷ **Gute Grabeigenschaften** durch hohe Schliesskraft.

Anfrage? exc@kinshofer.com

Grabgreifer C08H

Typ	Baubreite E (mm)	Öffnungsweite A (ohne Zähne) (mm)	Höhe C max. (inkl. Zähne) (mm)	Füllinhalt (Liter)	Anzahl Zähne	Gewicht (kg)	Traglast (kg)
C08H-32	325	1.260	1.060	115	3	240	3.000
C08H-40	400	1.260	1.060	145	3	260	3.000
C08H-50	500	1.260	1.060	185	5	280	3.000
C08H-60	600	1.260	1.060	220	5	295	3.000
C08H-80	800	1.260	1.060	300	9	330	3.000

Lieferumfang: Greifer, geschraubte Baggerzähne, KINSHOFER Drehmotor, Rückschlagventil und Schlauchschutz

KINSHOFER Drehmotor

Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei Öldurchführungen. Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile.

Typ	Anschlussmass oben (Breite x Bolzen-Ø) (mm)	Drehmoment (Nm)	Biegemoment max. (Nm)
KM 04 F140-30US*E*	84 x 30	1.000	8.500

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 501 1t-8t	obere Aufhängung ohne Pendelbremse
KM 511 1t-8t	obere Aufhängung mit Pendelbremse
KM 510 1t-8t	Pendelbremse einzeln zur Aufrüstung der oberen Aufhängung KM 501 1t-8t
KSW03 cardanic	Greiferadapter für „System L-Lock" KMS03L/KHS03L inkl. Kreuzgelenk exkl. Pendelbremse – bis 6t
KSW03 cardanic-P	Greiferadapter für „System L-Lock" KMS03L/KHS03L inkl. Kreuzgelenk und Pendelbremse – bis 6t
KSW08 cardanic	Greiferadapter für „System L-Lock" KMS08L/KHS08L inkl. Kreuzgelenk exkl. Pendelbremse – bis 12t
KSW08-1t-8t cardanic-P	Greiferadapter für „System L-Lock" KMS08L/KHS08L inkl. Kreuzgelenk und Pendelbremse
	Adapter für Schnellwechselsysteme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage erhältlich
KM 680 5t-8t	Auswerfer

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck (Öffnen/Schließen):	**max. 32 MPa (320 bar)**
empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen):	40 - max. 90 l/min
Betriebsdruck (Drehen):	**max. 32 MPa (320 bar)**
empfohlene Literleistung (Drehen):	15 - max. 50 l/min

Technische Zeichnungen

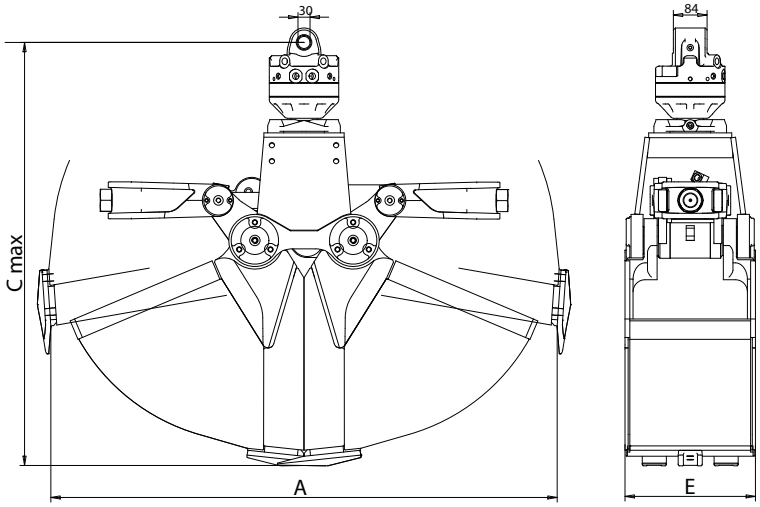

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten! KINSHOFER GmbH, D-83607 Holzkirchen