Grabgreifer mit Wechselschalen 4 - 9t — C08VE

Grabgreifer mit Wechselschalen und stehendem Zylinder für Bagger von 4t bis 9t Dienstgewicht – Ideal für vielseitigen Einsatz im Erdbau, Gartenbau, Kanalbau, für Forstarbeit etc. durch schnelles Wechseln der Schalen. Die Schalen können in 4 Minuten gewechselt werden.

- **Kostengünstige Lösung**, da lediglich Schalen gewechselt werden müssen, Schalenträger, Hydraulik und Lagerungen bleiben unverändert.
- **Lange Lebensdauer** durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der Brinell-Härte 500HB.
- **Geringer Verschleiss** durch grosszügig dimensionierte Lagerung.
- **Gute Grabeigenschaften** durch hohe Schliesskraft.

Anfrage? exc@kinshofer.com

Grabgreifer C08VE

Typ	Baubreite E (mm)	Öffnung A (mm)	Höhe C max. (mm)	Höhe C min. (mm)	Füllinhalt (Liter)	Anzahl Zähne	Gewicht (kg)	Traglast (kg)
C08VE-32	325	1.330	1.520	1.380	115	3	330	3.000
C08VE-40	400	1.330	1.520	1.380	145	3	335	3.000
C08VE-50	500	1.330	1.520	1.380	185	5	345	3.000
C08VE-60	600	1.330	1.520	1.380	220	5	355	3.000
C08VE-80	800	1.330	1.520	1.380	300	9	390	3.000

Lieferumfang: Greifer, geschraubte Baggerzähne, KINSHOFER Drehmotor mit Schlauchschutz, Schalenwechselhilfe und Rückschlagventil

Wechselschalen C08VE-S

Typ	Baubreite E (mm)	Füllinhalt (Liter)	Anzahl Zähne	Gewicht (kg)	Traglast (kg)
C08VE-32S	325	115	3	130	3.000
C08VE-40S	400	145	3	135	3.000
C08VE-50S	500	185	5	145	3.000
C08VE-60S	600	220	5	155	3.000
C08VE-80S	800	300	9	190	3.000

Anmerkung: Wechselschalen sind austauschbar. Auch Sonderformen lieferbar

KINSHOFER Drehmotor

Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei Öldurchführungen. Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile.

Typ	Anschlussmass oben (Breite x Bolzen-Ø) (mm)	Drehmoment (Nm)	Biegemoment max. (Nm)
KM 04 F140-30US*E*	84 x 30	1.000	8.500

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 501 1t-8t	obere Aufhängung ohne Pendelbremse
KM 511 1t-8t	obere Aufhängung mit Pendelbremse
KM 510 1t-8t	Pendelbremse einzeln zur Aufrüstung der oberen Aufhängung KM 501 1t-8t
KSW03 cardanic	Greiferadapter für „System L-Lock“ KMS03L/KHS03L inkl. Kreuzgelenk exkl. Pendelbremse – bis 6t
KSW03 cardanic-P	Greiferadapter für „System L-Lock“ KMS03L/KHS03L inkl. Kreuzgelenk und Pendelbremse – bis 6t
KSW08 cardanic	Greiferadapter für „System L-Lock“ KMS08L/KHS08L inkl. Kreuzgelenk exkl. Pendelbremse – bis 12t
KSW08-1t-8t cardanic-P	Greiferadapter für „System L-Lock“ KMS08L/KHS08L inkl. Kreuzgelenk und Pendelbremse
	Adapter für Schnellwechselsysteme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage
KM 680 5t-8t	Auswerfer

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck (Öffnen/Schließen):	**max. 32 MPa (320 bar)**
empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen):	40 - max. 90 l/min
Betriebsdruck (Drehen):	**max. 32 MPa (320 bar)**
empfohlene Literleistung (Drehen):	15 - max. 50 l/min
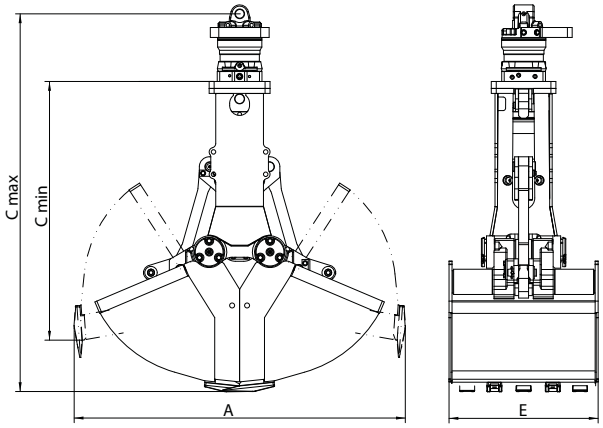
Technische Zeichnungen