Holzgreifer 13 - 20t T20V

Greifer für den Holzumschlag für Bagger und Umschlagmaschinen von 13t bis 20t Dienstgewicht.

- **Lange Lebensdauer** durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der Brinell-Härte 500HB.
- **Geringer Verschleiss** durch grosszügig dimensionierte Stahllagerung.
- Im Mittelteil **integrierter Drehmotor**.
- Optimales Einrollverhalten und Eintauchen in den Holzstapel dank **großer Öffnungsweite**.
- **360° Endlos-Rotation** direkt aufgebaut ohne kurze Schlauchverbindungen.
- Zylinder mit **Lasthalteventil und Endlagendämpfung**.

Holzgreifer T20V

Typ	Baubreite E (mm)	Öffnung A (mm)	Höhe C max. (mm)	Stamm-Ø D min. (mm)	Füllinhalt (m^2)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)
T20V-0,60	490	1.970	2.110	100	0,60	610	4.500
T20V-0,80	490	2.180	2.255	120	0,80	635	4.500
T20V-1,00	490	2.350	2.370	140	1,00	660	4.500
T20V-1,25	490	2.500	2.500	160	1,25	685	4.500

Lieferumfang: Holzgreifer, KINSHOFER Drehmotor, Schlauchschutz, Rückschlagventil

KINSHOFER Drehmotor

Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei Öldurchführungen. Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile.

Typ	Anschlussmass oben (Breite x Bolzen-Ø) (mm)	Drehmoment (Nm)	Biegemoment max. (Nm)
KM 10 F275-60	125 x 60	2.000	14.000

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 501 13t-25t	obere Aufhängung ohne Pendelbremse
KM 511 13t-25t	obere Aufhängung mit Pendelbremse
KM 510 13t-25t	Pendelbremse einzeln
KSW10 cardanic	Adapter für „System L-Lock" KMS10L/KHS10L inkl. Kreuzgelenk exkl. Pendelbremse – bis 19t
	Adapter für Schnellwechselsysteme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage erhältlich

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck (Öffnen/Schließen):	**max. 35 MPa (350 bar)**
empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen):	75 - max. 150 l/min
Betriebsdruck (Drehen):	**max. 32 MPa (320 bar)**
empfohlene Literleistung (Drehen):	20 - max. 50 l/min

Technische Zeichnungen

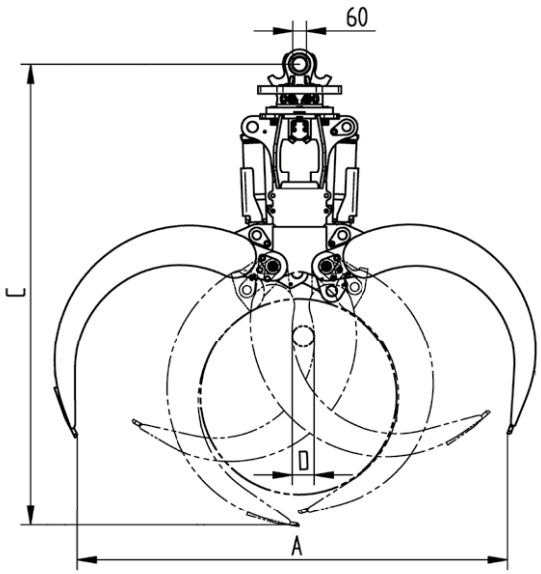

Anfrage? scs@kinshofer.com