Holzgreifer 20 - 30t — T30V

Greifer für den Holzumschlag für Bagger und Umschlagmaschinen von 20t bis 30t Dienstgewicht.

- **Lange Lebensdauer** durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der Brinell-Härte 400HB.
- **Geringer Verschleiss** durch grosszügig dimensionierte Stahllagerung.
- Im Mittelteil **integrierter Drehmotor**.
- Optimales Einrollverhalten und Eintauchen in den Holzstapel dank **großer Öffnungsweite**.
- **360° Endlos-Rotation** direkt aufgebaut ohne kurze Schlauchverbindungen.
- Zylinder mit **Lasthalteventil und Endlagendämpfung**.

Anfrage? scs@kinshofer.com

Holzgreifer T30V

Typ	Baubreite E (mm)	Öffnung A (mm)	Höhe C max. (mm)	Stamm-Ø F min. (mm)	Stamm-Ø D max. (mm)	Füllinhalt (m²)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)
T30V-0,50	720	2.185	2.215	100	800	0,50	900	6.000
T30V-0,60	720	2.335	2.290	110	870	0,60	920	6.000
T30V-0,80	720	2.605	2.425	120	1.000	0,80	960	6.000
T30V-1,00	720	2.850	2.550	140	1.125	1,00	980	6.000
T30V-1,25	720	3.135	2.695	150	1.260	1,25	1.020	6.000

Lieferumfang: Holzgreifer, KINSHOFER Drehmotor, Schlauchschutz, Rückschlagventil

KINSHOFER Drehmotor

Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei Öldurchführungen. Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile.

Typ	Anschlussmass oben (Breite x Bolzen-Ø) (mm)	Drehmoment (Nm)	Biegemoment max. (Nm)
KM 15 F273-70	180 / Ø 70	2.000	50.000

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 501 19t-60t	obere Aufhängung ohne Pendelbremse
KM 511 19t-60t	obere Aufhängung mit Pendelbremse
KM 510 19t-60t	Pendelbremse einzeln
KSW21/25 cardanic	Adapter für „System L-Lock" KMS21/25L / KHS21/25L inkl. Kreuzgelenk exkl. Pendelbremse – bis 28t
	Adapter für Schnellwechselsysteme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage erhältlich

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck (Öffnen/Schließen):	**max. 35 MPa (350 bar)**
empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen):	75 - max. 150 l/min
Betriebsdruck (Drehen):	**max. 35 MPa (350 bar)**
empfohlene Literleistung (Drehen):	20 - max. 50 l/min
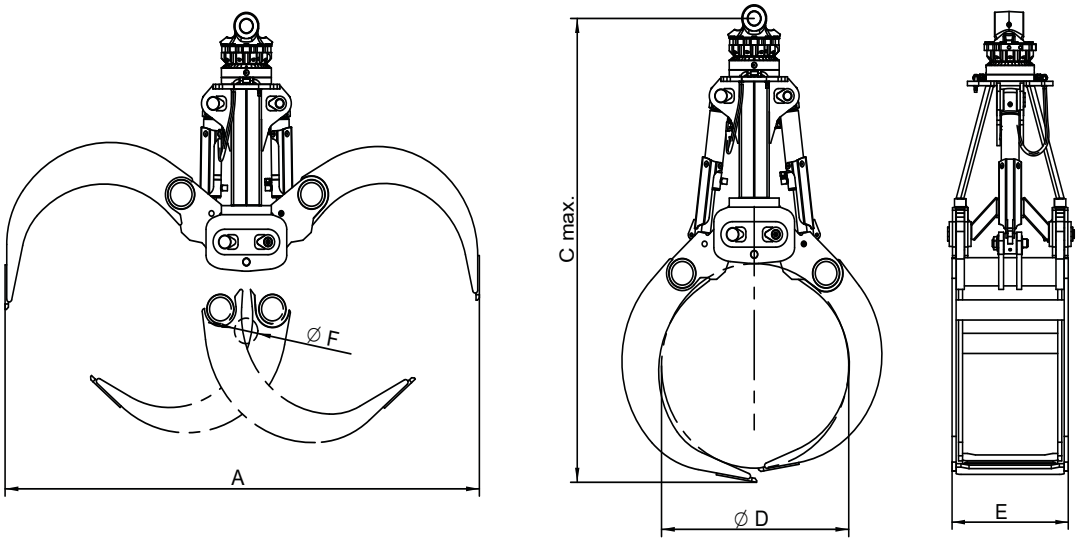
Technische Zeichnungen