Holzgreifer 25 - 40t T40VHD

Robuster Greifer für den Holzumschlag für Bagger und Umschlagmaschinen von 25t bis 40t Dienstgewicht.

- **Lange Lebensdauer** durch Greiferzinken aus Hardox 400HB Stahl.
- **Geringer Verschleiss** durch grosszügig dimensionierte Lagerung.
- Im Mittelteil integriertes, **robustes Drehkranzkopfteil mit Schlauchschutz**.
- Optimales Einrollverhalten und Eintauchen in den Holzstapel dank **großer Öffnungsweite**.
- Zylinder mit **Lasthalteventil und Endlagendämpfung**.
- **Hohe Schliesskraft**

Holzgreifer T40VHD

Typ	Öffnung A (mm)	Höhe C max. (mm)	Stamm-Ø F min. (mm)	Stamm-Ø D max. (mm)	Baubreite E (mm)	Füllinhalt (m²)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)
T40VHD-1,00	2.600	2.700	90	1.100	810	1,00	1.605	6.000
T40VHD-1,25	2.800	2.810	90	1.200	810	1,25	1.625	6.000
T40VHD-1,50	3.140	2.990	90	1.400	810	1,50	1.665	6.000
T40VHD-1,75	3.395	3.135	100	1.500	810	1,75	1.740	6.000
T40VHD-2,00	3.670	3.280	100	1.575	810	2,00	1.765	6.000

Lieferumfang: Holzgreifer, KINSHOFER Drehwerk mit Schlauchschutz, Rückschlagventil

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 501 RD50	obere Aufhängung ohne Pendelbremse
KSW21/25 cardanic	Adapter für „System L-Lock" KMS21/25L / KHS21/25L inkl. Kreuzgelenk exkl. Pendelbremse – bis 40t
	Adapter für Schnellwechselsysteme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck (Öffnen/Schließen):	**max. 35 MPa (350 bar)**
empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen):	120 - 200 l/min
Betriebsdruck (Drehen):	**max. 14 MPa (140 bar)**
empfohlene Literleistung (Drehen):	25 - 60 l/min

Technische Zeichnungen

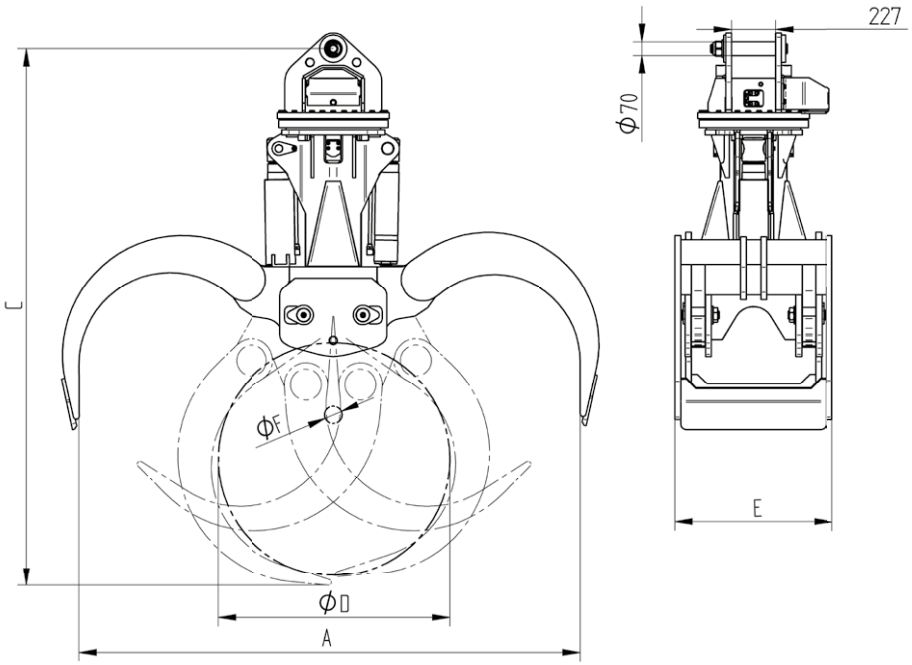

Anfrage? scs@kinshofer.com