Mehrschalengreifer 4-/5-armig bis 22t — P22V

Mehrschalengreifer für den Umschlag von sperrigen Gütern für Bagger von 16t bis 22t Dienstgewicht.

- Mit **4 Greifarmen mit Schalen auf Spitzen schliessend** erhältlich.
- Mit **5 Greifarmen in 4 verschiedenen Schalenformen** erhältlich:
  - **F: Vollschalen**
  - **H: Halbschalen**
  - **W: breite Schalen auf Spitzen schliessend**
  - **T: Schalen auf Spitzen schliessend**
- Zylinder mit **Kolbenstangenschutz**.
- **Hohe Schliesskraft**
- **Ölverteiler und Hydraulikschläuche** sind **geschützt im Schalenträger** verbaut.
- Schalenlagerung mit **hochverschleissfestem Vollstahlbuchsen und gehärteten, geschliffenen Bolzen**.
- **Auswechselbare Schalenspitzen** aus 500 HB Schneidkantenmaterial.
- **Rückschlagventil** ist optional erhältlich.

Anfrage? exc@kinshofer.com

Mehrschalengreifer P22V

Typ	Baubreite E (geschlossen) (mm)	Öffnungs-weite A (mm)	Höhe C max. (mm)	Höhe C min. (mm)	Füllinhalt (Liter)	Greifarme (Stück)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)
P22V-450-4T	1.370	1.910	1.545	1.240	450	4	810	7.000
P22V-450-5F	1.370	1.910	1.545	1.240	450	5	1.145	7.000
P22V-450-5H	1.370	1.910	1.545	1.240	450	5	1.035	7.000
P22V-450-5W	1.370	1.910	1.545	1.240	450	5	970	7.000
P22V-450-5T	1.370	1.910	1.545	1.240	450	5	950	7.000

Lieferumfang: Mehrschalengreifer, KINSHOFER Drehmotor, Kopfplatte

KINSHOFER Drehmotor

Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei Öldurchführungen. Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile.

Typ	Anschlussmass oben (Breite x Bolzen-Ø) (mm)	Drehmoment (Nm)	Biegemoment max. (Nm)
KM 10 F275-60	125 x 60	2.000	14.000

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 501 13t-25t	obere Aufhängung ohne Pendelbremse
KM 511 13t-25t	obere Aufhängung mit Pendelbremse
KSW10 cardanic	Greiferadapter für „System L-Lock" KMS10L/KHS10L inkl. Kreuzgelenk – bis 19t
KSW21/25 cardanic	Greiferadapter für „System L-Lock" KMS21L/KHS21L inkl. Kreuzgelenk – bis 28t
	Adapter für Schnellwechselsysteme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck (Öffnen/Schließen):	**max. 35 MPa (350 bar)**
empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen):	50 - max. 150 l/min
Betriebsdruck (Drehen):	**max. 32 MPa (320 bar)**
empfohlene Literleistung (Drehen):	20 - max. 50 l/min

Technische Zeichnungen

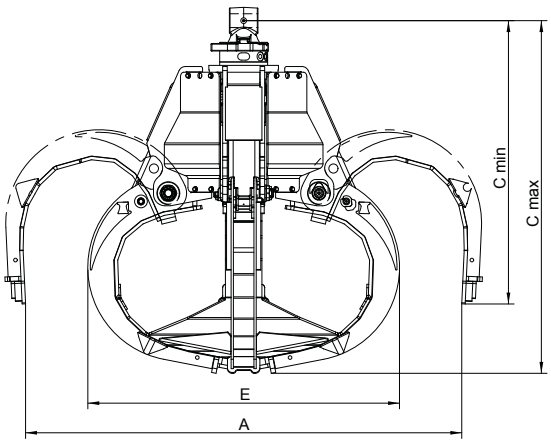



T: Schmale Greifarme



W: Breite Greifarme



H: Halbschalen



F: Vollschalen