Mehrzweckgreifer mit Zylinder 6 - 9t — A09H

Neuer, robuster Mehrzweckgreifer für Bagger von 6t bis 9t Dienstgewicht.
Besonders geeignet für den GaLaBau.

- **Produktives Arbeitswerkzeug** für das positionsgenaue Setzen von Natursteinen oder Verbringen von Verfüllmaterial – ohne Umrüstzeiten.
- Der Greifer ist durch seine raffinierte Kinematik und **verbesserte Schalenform** optimal einsetzbar zum Laden, Sortieren und Graben.
- Festanbau und flacher 360°-Drehmotor für **präzise Positionierung** und **niedrige Bauhöhe**!
- **Lange Lebensdauer** durch Verwendung von hochverschleißfestem und vergütetem Material der Härte 400HB. **Auswechselbare Baggerzähne**.
- Optional: passendes Zubehör wie **anschraubbare Seitenwände** und **4-Punkt-Aufnahme**.

Anfrage? exc@kinshofer.com

Mehrzweckgreifer A09H

Typ	Baubreite	Öffnung A	Höhe C max.	Inhalt	Zähne	Gewicht	Traglast*
	(mm)	(mm)	(mm)	(Liter)	(#)	(kg)	(kg)
A09H-50	500	1.650	1.000	175	5	350	2.500

*) die angegebene Traglast ist abhängig von der Beschaffenheit der Last (Oberfläche, Größe etc.)

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, gesteckte Baggerzähne, KINSHOFER Drehmotor und Rückschlagventil

KINSHOFER Drehmotor

Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei Öldurchführungen. Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile.

Typ	Anschlussmass oben (Bohrungen/Ø-Lochbild) (mm)	Drehmoment (Nm)	Biegemoment max. (Nm)
KM 15 F273/273	10 x M16 / Ø 273	2.000	50.000

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 691 8t	Adapterflansch für Eigenlösung – bis 8t
KM 690 8t	Aufnahme für Festanbau – bis 8t
OQ45/4 rigid	Schraubadapter für Aufnahme an Oilquick OQ45 – 5t bis 12t
KSW08 rigid	Schraubadapter für "System L-Lock" KMS08L/KHS08L – bis 12t
	Adapter für Schnellwechselsysteme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage erhältlich
KM 980-2 2t-8t c	Magnetventil für zusätzlichen Ölkreislauf, bis 26 MPa, inkl. Montageteilen und Montage
KM 685 09E-A02-A09	anschraubbare Seitenwände für A04 bis A09
KM 685 05-D06/09-A06/09	4-Grip für D06/A06 (Traglast: 600 kg) und D09/A09 (Traglast: 900 kg)

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck (Öffnen/Schließen):	**max. 32 MPa (320 bar)**
empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen):	25 - max. 90 l/min
Betriebsdruck (Drehen):	**max. 32 MPa (320 bar)**
empfohlene Literleistung (Drehen):	20 - max. 50 l/min

Technische Zeichnungen

optionale 4-Grip Ansteckvorrichtung, hier angebaut an einem A09H

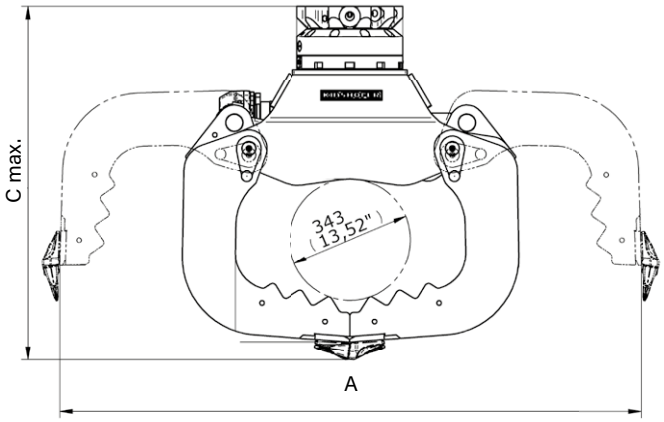

Option: anschraubbare Seitenwände