HAUPTPUNKTE

HÖHERE RENTABILITÄT

Das effiziente Arbeiten spart Kraftstoff- und Personalkosten und reduziert die benötigte Arbeitszeit. Somit wird der Werkzeugverschleiss minimiert.

HÖHERE SICHERHEIT

Manueller Arbeitseinsatz im Gefahrenbereich wird auf ein Minimum reduziert.

WENIGER VERSCHLEISS

Geringes Beschädigungsrisiko.

FLEXIBILITÄT

Schnell und unkompliziert reagieren für bessere Wettbewerbschancen.

- PERFEKT ABGESTIMMTE STEUERUNG
- KOMPAKTE BAUWEISE
- DREHDURCHFÜHRUNG MIT HOHEM DURCHFLUSS
- SCHNECKENANTRIEB
- SCHMALE BAUWEISE OHNE AUSSCHWENKENDE ZYLINDER

KINSHOFER GROUP

Animation
TR025 Tiltrotator

kinshofer.com

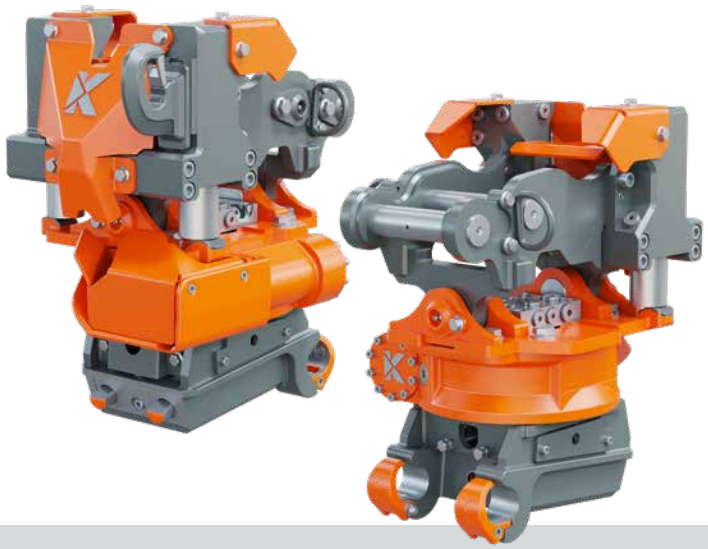

TR025
TILTROTATOR

- 360° DREHUNG UND 2 X 30° SCHWENKWINKEL
- FÜR BAGGER VON 0,9 BIS 2,6T DIENSTGEWICHT
- HOHES SCHWENKMOMENT
- HOHES HALTEMOMENT
- WARTUNGSARM

TR025 für Bagger mit 0,9 - 2,6t

Auf keiner Baustelle mehr wegzudenken: Tiltrotatoren! Der neue TR025 für Minibagger bis 2,6t wird mit seiner 360° Endlosrotation und einem Schwenkwinkel von 2 x 30° zu einem Universalgelenk, das eine Fülle neuer Einsatzmöglichkeiten mit sich bringt.
Mit Schnellwechsler und einer Auswahl an Anbaugeräten bedeutet das höchste Effizienz auf jeder Baustelle.

VORTEILE

- **Höhere Sicherheit** da manueller Arbeitseinsatz auf ein Minimum reduziert wird.
- **Lange Lebensdauer** durch robuste Bauweise.
- **Drehdurchführung mit hohem Durchfluss**.
- **Hohes Schwenk- und Haltemoment**.
- **Keine abstehenden Bauteile:** ohne ausschwenkende Zylinder.
- **Wartungsarm:** Schneckenantrieb läuft im Ölbad, dadurch gibt es wenige Schmierpunkte.
- **Obere Aufnahme:** Direktanbau.
- **Unterer Schnellwechsler:** unterschiedliche Systeme verfügbar.
- **Optionaler Lasthaken**.
- **Schlauchübergabepunkte:** direkt an den Tiltzylindern.

Anfrage? nox@kinshofer.com

Technische Daten

Typ	TR025
Dienstgewicht	0,9 - 2,6t
Eigengewicht* (ab)	83 kg
Breite A*	286 mm
Länge B* (ab)	412 mm
Höhe C* (ab)	300 mm
Empf. Löffelbreite max.	1.000 mm
Losbrechkraft max. (ISO)	28 kN
Losbrechmoment max.	20 kNm
Schwenkwinkel	2 x 30°
Schwenkmoment	3,8 kNm @21 MPa
Rotationsgeschwindigkeit	8,5 pro min @6,5 l/min
Drehmoment	1.000 Nm
Hydraulikdruck max.	21 MPa
Empf. Literleistung DF04/06/08 (Schwenken/Drehen)	5 / 16 l/min
Elektr. Drehdurchführung	optional

*Angaben sind abhängig von der Maschinenkonfiguration (obere Aufnahme und unterer Schnellwechsler)

Standardpaket: Tiltrotator, elektrisches Kontrollsystem (variantenabhängig), obere Aufnahme Direktanbau, unterer Schnellwechsler

Technische Zeichnungen

Abbildung: TR025 Tiltrotator, KHS01L Schnellwechsler, optionaler Lasthaken

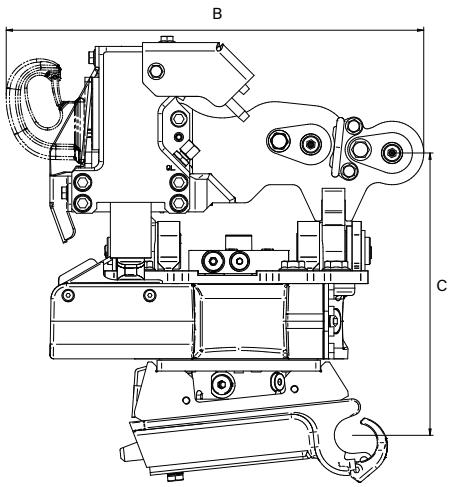

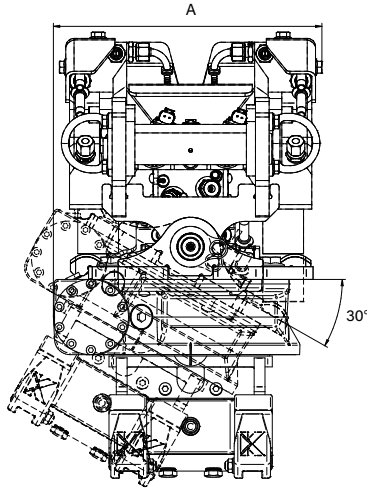

Passende Anbaugeräte wie Baggerlöffel, 3-Finger-Greifer, Mehrzweck- oder Abbruch- und Sortiergreifer auf kinshofer.com