Appareil de Vidage KM 920-12

Les appareils KINSHOFER pour le vidage de conteneurs de recyclage équipés du fameux système dit « à champignon KINSHOFER » se distinguent par un cycle de travail court, un prix d'acquisition et une rentabilité attractifs. Les opérations de collecte sont effectuées par un seul homme.

Appareils KM 920-12 pour le vidage de conteneurs dits « à champignon KINSHOFER »

- **Mécanique robuste** à centrage automatique et verrouillage hydraulique.
- **Positionnement précis** avec un rotator KINSHOFER.
- Un **limiteur de pression** limite la pression de service d'où plus de réglage nécessaire sur véhicule porteur.
- **Protection du mécanisme** du conteneur par un fin de course automatique sur la fermeture trappe et par un contrôleur visuel d'approche.
- **Commande de pression** pour un déblocage contrôlé par l'opérateur.
- Avec **indication de verrouillage.**
- La **valve de réduction de pression** sur la grue est un système de sécurité important en complément du contrôleur de hauteur. Il prévient les chutes de bornes, même en cas d'erreur d'utilisation. Installer la valve de limitation de pression, qui est livrée avec l'appareil de vidage, sur la fonction de la grue « ouverture/fermeture ». Pour activer la bobine, une alimentation de 24V est demandée. Voir également les instructions rapides incluses dans la livraison.

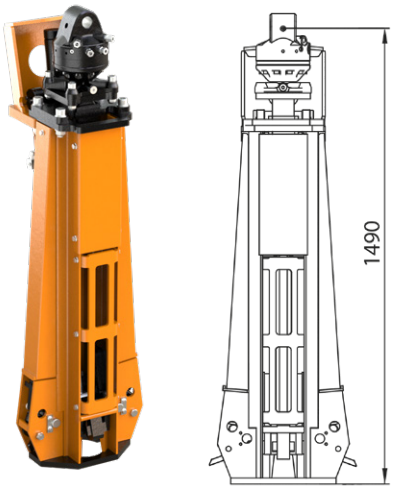

Type	Course max. du crochet mobile (mm)	Capacité (kg)	Hauteur (avec rotator) (mm)	Poids* (kg)
KM 920-12	500	2,500	1,490	210

* incl. : rotator & flexibles / excl. : suspension supérieure & frein d'oscillation

Contenu de l´offre :	appareil de vidage, rotator KM 04 F, 2 flexibles courts KM 203 01, suspension supérieure avec frein d'oscillation KM 511 4500, limiteur de pression, clapet anti retour piloté simple, valve de réduction de pression sur la grue

Le fonctionnement en sécurité de l'appareil de vidage de conteneurs **KM 920-12** est garanti par KINSHOFER GmbH seulement dans le cas d'utilisation des ***DISQUES MOBILES et FIXES d'ORIGINE*** KINSHOFER avec les courses indiquées !

Préconisations pour machine portante

Pression de service pour débit :
20 - 26 MPa (200 - 260 bar) pour max. 75 l/min
20 - 37 MPa (200 - 370 bar) pour max. 40 l/min