

La benne de transbordement durable avec vérins verticaux a été conçue spécialement pour le transbordement de cargaison en vrac pour des pelles de 18t à 25t ou pour pelles de transbordement de 20t à 40t.

- ▷ **Transbordement optimal et volume maximum** grâce à des coquilles contreventées.
- ▷ **La durée de vie est assurée par l'utilisation d'acier de dureté 500 HB** dans la fabrication des lames de coupe. Les panneaux arrière (8 mm, HB 400) résistent aussi aux matériaux abrasifs. Les coussinets se caractérisent par des **douilles de revêtement spécial et des boulons trempés**.
- ▷ **Coquilles résistants à l'usure.** Versions avec des ouvertures différentes. **Versión C avec coquilles fermées** pour marchandises granuleuses, p.ex. de l'engrais.
- ▷ **Positionnement précis avec rotation intégrée.** Roulement rotatif et pignon scellés. Passage tournant et moteur sont accessibles directement.
- ▷ **Pénétration excellente** par deux vérins verticaux.
- ▷ **Le clapet de non retour est disponible en option**



C40VHD-24

Benues de transbordement C40VHD (version ouverte) avec des ouvertures différentes

Type	Ouverture (mm)	Largeur E (mm)	Hauteur C (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	Capacité (kg)
C40VHD-125-24	2400	1250	2530	1250	1670	7000
C40VHD-150-24	2400	1500	2530	1500	1700	7000
C40VHD-175-24	2400	1750	2530	1750	1770	7000
C40VHD-200-24	2400	2000	2530	2000	1920	7000
C40VHD-125-26	2600	1250	2640	1560	1680	7000
C40VHD-150-26	2600	1500	2640	1875	1760	7000
C40VHD-175-26	2600	1750	2640	2190	1830	7000
C40VHD-180-26	2600	1800	2640	2300	1850	7000
C40VHD-200-26	2600	2000	2640	2500	1990	7000
C40VHD-150-28	2800	1500	2740	2250	1870	7000
C40VHD-175-28	2800	1750	2740	2600	1960	7000
C40VHD-200-28	2800	2000	2740	3000	2050	7000
C40VHD-230-28	2800	2300	2740	3500	2150	7000
C40VHD-150-30	3000	1500	2820	2600	1920	7000
C40VHD-175-30	3000	1750	2820	3000	2010	7000
C40VHD-200-30	3000	2000	2820	3500	2100	7000
C40VHD-230-30	3000	2300	2820	4000	2250	7000

Benues de transbordement C40VHD-C (version fermée; autres ouvertures sur demande)

Type	Ouverture (mm)	Largeur E (mm)	Hauteur C (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	Capacité (kg)
C40VHD-125-26-C	2600	1250	2640	1875	1870	7000
C40VHD-150-26-C	2600	1500	2640	2250	1970	7000
C40VHD-175-26-C	2600	1750	2640	2625	2070	7000
C40VHD-200-26-C	2600	2000	2640	3000	2180	7000

Contenu de l'offre (C40VHD et C40VHD-C) : benne de transbordement, rotation intégrée **KINSHOFER**, bride de tête (Ø axe 70 / largeur 227mm), clapet anti retour piloté simple


Accessories

Type	Description
KM 501 RD50	suspension supérieure sans frein d'oscillation
KM 680 C40VHD	éjecteur



Préconisations pour machine portante

Pression de service (ouvrir/fermer) :	max. 35 MPa (350 bar)
Débit recommandé (ouvrir/fermer) :	120 - max. 200 l/min
Pression de service (rotation) :	max. 14 MPa (140 bar)
Débit recommandé (rotation) :	20 - 30 l/min

Dessins techniques

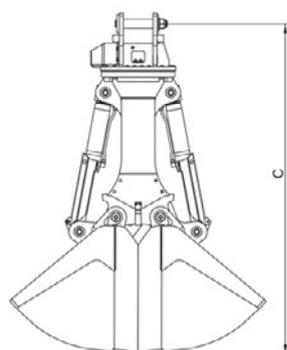

C40VHD version ouverte

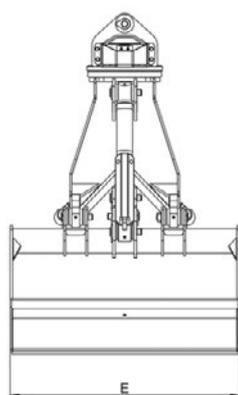

C40VHD-C version fermée

