


Robusta pinza multiuso per escavatori con peso operativo fino a 15 t, 20 t o 27 t. Ideale per l'architettura paesaggistica/giardinaggio.

- ▷ Utensile efficiente **per ottenere un posizionamento esatto di rocce naturali, nonché per la movimentazione di materiale di riempimento** – senza ulteriori tempi di preparazione.
- ▷ La sofisticata ergonomia e il design delle chele consentono di svolgere operazioni di carico, smistamento, scavo e demolizione con la **massima efficienza**.
- ▷ Il montaggio rigido in corrispondenza del giunto di inclinazione del cilindro della benna dell'escavatore garantisce **un posizionamento preciso**.
- ▷ La pinza necessita di tre funzionalità idrauliche, incluso il cilindro della benna.
- ▷ **La lunga durata** è garantita dall'uso di acciaio 500 HB per la fabbricazione delle lame|
- ▷ **La robusta rotazione completamente integrata** con una ralla solida per sopportare forze esterne, con tubi di collegamento protetti nel mozzo. I sistemi idraulici di scambio rapido sono montabili direttamente. **Valvola di sovrappressione integrata** contro i sovraccarichi.

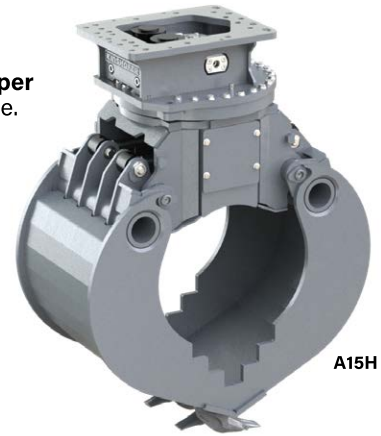

A15H

Pinza multiuso A15H/A20H/A27H

Tipo	Larghezza E (mm)	Apertura A (mm)	Altezza C max. (mm)	Intervallo di presa D min. Ø (mm)	Volume (l)	Numero di denti	Peso (kg)	Capacità di carico (kg)	Forza chiusura (kN)	Coppia (Nm)	Peso operativo (t)
A15H-60	600	1900	1455	610	300	5	690	4000	27	3000	11 – 15
A20H-70	700	2040	1620	550	400	7	1035	5000	40	4000	14 – 20
A27H-80	800	2100	1720	513	500	5	1500	6000	63	5000	18 – 27

Il set è composto da: pinza multiuso, denti imbullonati, rotazione integrata con una ralla solida, valvola di non ritorno

Accessori

Tipo	Descrizione
KM 691 15t	adattatore per soluzioni specifiche – fino a 15 t
KM 691 20t	adattatore per soluzioni specifiche – fino a 20 t
KM 691 27t	adattatore per soluzioni specifiche – fino a 27 t
KM 690 15t	adattatore per montaggio rigido – fino a 15 t
KM 690 20t	adattatore per montaggio rigido – fino a 20 t
KM 690 27t	adattatore per montaggio rigido – fino a 27 t
OQ	adattatore imbullonato per OilQuick OQ – da 5 t a 70 t
KSW10 rigid	adattatore imbullonato per sistema L-Lock KMS10L/KHS10L – fino a 19 t
KSW21/25 rigid	adattatore imbullonato per sistema L-Lock KMS21/25L / KHS21/25L – fino a 40 t

adattatori per sistemi di scambio rapido di altri produttori o dimensioni differenti disponibili su richiesta

Requisiti della macchina portante

	A15H / A20H	A27H
Pressione di esercizio (apertura/chiusura):	max. 32 MPa (320 bar)	max. 35 MPa (350 bar)
Capacità pompa (apertura/chiusura):	75 - max. 150 l/min	75 - max. 150 l/min
Collegamenti idraulici (apertura/chiusura):	G 3/4" / G 1/2"	G 1" / G 1/2"
Pressione di esercizio (rotazione):	max. 17 MPa (170 bar)	max. 17 MPa (170 bar)
Capacità pompa (rotazione):	20 - max. 50 l/min	20 - max. 50 l/min

Disegni tecnici

