

Crochet hydraulique KM 920-4 pour conteneurs et charges dits „à crochet simple“



Le crochet hydraulique simplifie l'accrochage et le décrochage rapide et précis des conteneurs ou des charges dits „à crochet simple“.

- ▷ **Positionnement précis** avec le rotateur KINSHOFER recommandé.
- ▷ **Hauteur minimum** par le design compact.
- ▷ **Mécanique robuste** à vérin hydraulique (ouvrir/fermer).
- ▷ Découpe en forme de V **simplifie l'attache** de l'anneau.
- ▷ Passage d'huile vertical vers le rotateur recommandé **sans flexibles hydrauliques extérieurs.**

Type	Largeur (mm)	Hauteur (avec rotator) (mm)	Anneau - Ø max. (mm)	Poids (avec rotator) (kg)	Capacité max. (kg)	Pression de service pour débit
KM 920-4c	264	592	38	46	2500	20 MPa (200 bar) pour 2 - max. 10 l/min Respecter la pression !

Contenu de l'offre : crochet hydraulique, rotator KM 04 F140-30V, suspension supérieure KM 501 4500, clapet anti retour piloté simple


Dessins techniques

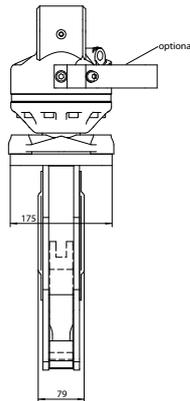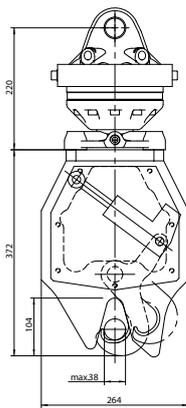

Les appareils KINSHOFER pour le vidage de conteneurs de recyclage dits « à double crochet » ou « à champignon KINSHOFER » se distinguent par un cycle de travail court, un prix d'acquisition et une rentabilité attractifs. Les opérations de collecte sont effectuées par un seul homme.

Appareil KM 920-1 pour le vidage de conteneurs dits « à double crochet »

- ▷ **Hauteur minimum** par le design compact.
- ▷ **Faible maintenance et performance environnementale.** Les coussinets ne doivent pas être lubrifiés.
- ▷ Fermeture en force des crochets de verrouillage.
- ▷ **Positionnement précis** avec un rotateur KINSHOFER.
- ▷ **Protection du mécanisme** du conteneur par un fin de course automatique sur la fermeture trappe.
- ▷ **Disponible avec deux capacités** (versions A et B).

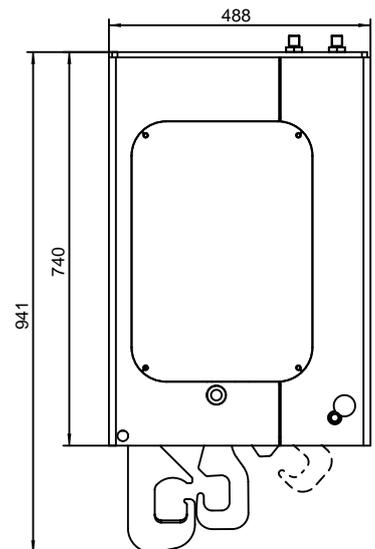

Type	Course max. du crochet mobile (mm)	Capacité (kg)	Hauteur (avec rotator) (mm)	Poids* (kg)	Pression de service pour débit
KM 920-1-Ac	500	4500	1160	174	35 MPa (350 bar) pour 40 l/min
KM 920-1-Bc	500	2500	1160	174	35 MPa (350 bar) pour 40 l/min

* incl. : rotator / excl. : suspension supérieure & frein d'oscillation

Contenu de l'offre : appareil de vidage, KINSHOFER rotator KM 04 F, tubage, suspension supérieure avec frein d'oscillation KM 511 4500, clapet anti retour piloté simple